

SANITARY

Stainless Steel

- **FUJI SHOKAI CO., LTD.**

NO. 21-10 TAKADONO 7-CHOME ASAHI-KU

OSAKA JAPAN 〒535-0031

PHONE : 06-6954-1066

FAX : 06-6951-0329

E-Mail : info@fuji-shokai.co.jp

営業品目

食品・酪農・製薬・化学工業向け 機器 製造・販売

- サニタリー配管継手
- バルブ・自動制御機器
- タンク各種
- プラント・設計施工


[建設業 管工事業 認可番号:(般-15)第 120747 号]

当社は 1964 年の創業以来 サニタリー配管継手を主力商品に、ステンレス製機器の専門メーカーとして 食品、乳業、化学工業、他各業界の期待に応え、多くの製品を提供しております。
長年の経験と研究により、コストダウンを計り「よい製品をどこよりも安く」を常に心がけております。
国際規格に適合し、技術力と品質を追及し続ける弊社の製品をぜひご使用ください。
またプラント設計・施工にも各界より評価をいただいております。
工場設備の施工についてもご用命ください。



F001 サニタリーパイプ

SANITARY PIPE

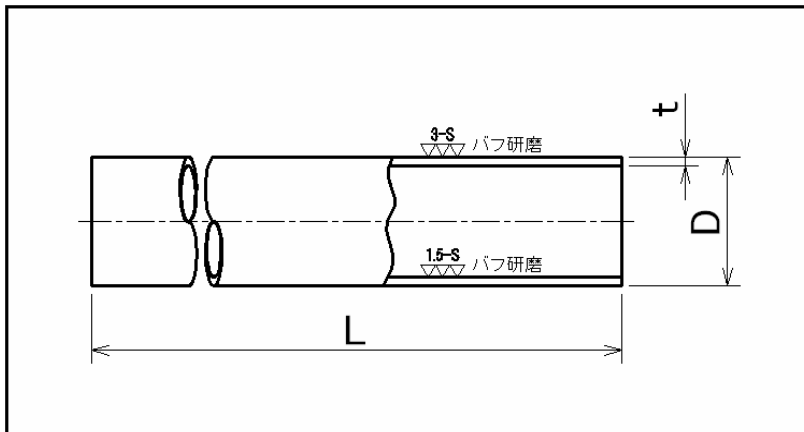


材質 SUS304
SUS316L

JIS G 3447(1977)に準じ製造されたもので、
ご指定バフ研磨を施します。
別途 250A まで研磨加工いたします。

コード NO.	F001-1.0S	F001-1.25S	F001-1.5S	F001-2.0S	F001-2.5S	F001-3.0S	F001-3.5S	F001-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
φD	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.3	89.1	101.6
t	1.2	1.2	1.2	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0
L	4000							
ガス管サイズ						2.1/2B	3B	3.1/2B


ISO 国際標準化機構(International Organization for Standardization)規格 IDF 国際酪農連盟 (International Dairy Federation)規格

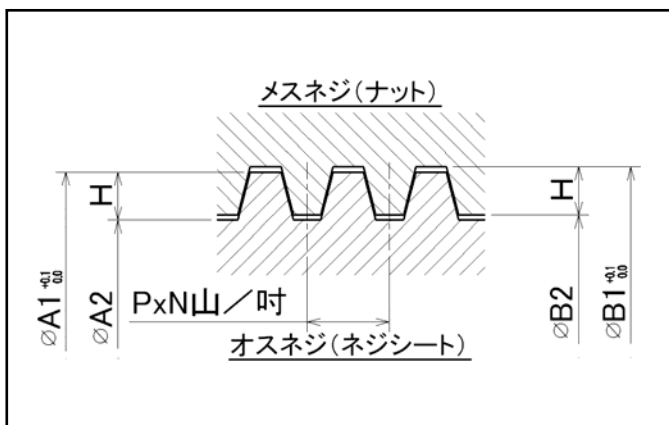

サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
φ A1	37.08	43.0	50.54	64.05	77.57	91.08	104.59	119.15
φ A2	33.4	39.32	46.86	60.37	73.89	87.4	100.9	114.43
φ B1	38.12	44.0	51.63	65.15	78.66	92.17	105.68	120.24
φ B2	34.44	40.3	47.95	61.47	74.98	88.49	102.0	115.52
H	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841	2.36
ピッチ(P)	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	4.233
山/吋	8	8	8	8	8	8	8	6

F002 セードル用 シート

<IDF/ISO> EXPANDING SEAT

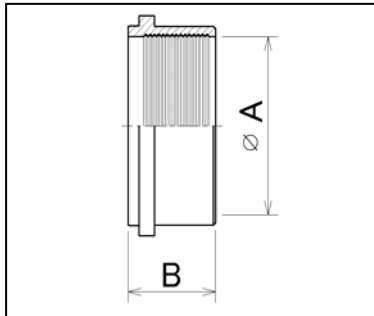


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F002-1.0S	F002-1.25S	F002-1.5S	F002-2.0S	F002-2.5S	F002-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
φ A	25.5	32	38.2	51	63.5	76.3
B	17	20	20	20	25	30

F003 セードル用 ネジシート

<IDF/ISO> EXPANDING MAIL

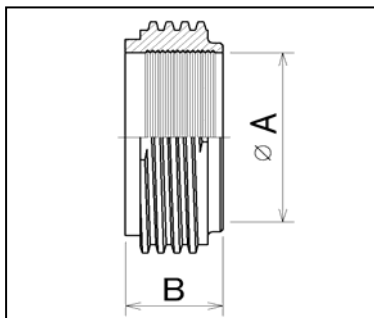


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F003-1.0S	F003-1.25S	F003-1.5S	F003-2.0S	F003-2.5S	F003-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
φ A	25.5	32	38.2	51	63.5	76.3
B	17	19.5	19.5	19.5	25	30

F004 セードル用ヘルール

<IDF/ISO> EXPANDING FERRULE

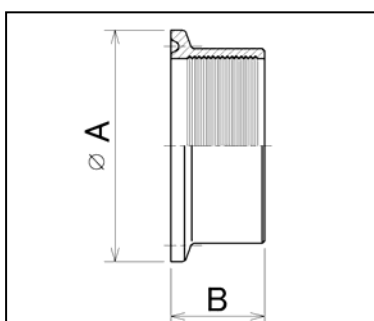


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F004-1.0S	F004-1.25S	F004-1.5S	F004-2.0S	F004-2.5S	F004-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
φ A	50.5	50.5	50.5	64	77.5	91
B	17	20	20	20	25	30

F005 溝付き丸ナット

<IDF/ISO> UNION NUT ,ROUND

材質 SUS304

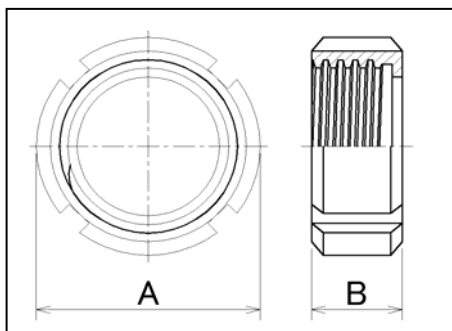


コード NO.	F005-1.0S	F005-1.25S	F005-1.5S	F005-2.0S	F005-2.5S	F005-3.0S	F005-3.5S	F005-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1 1/4S (32)	1 1/2S (38)	2S (50)	2 1/2S (64)	3S (76)	3 1/2S (89)	4S (100)
φ A	48	54	64	77	91	106	122	138
B	26	26	30	30	30	30	30	38

F006 丸ナット

UNION NUT ,ROUND


材質 SUS304

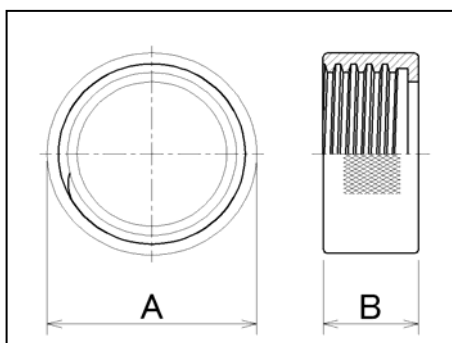

コード NO.	F006-1.0S	F006-1.25S	F006-1.5S	F006-2.0S	F006-2.5S	F006-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1 1/4S (32)	1 1/2S (38)	2S (50)	2 1/2S (64)	3S (76)
φ A	45	50	57	70	85	100
B	26	30	30	30	30	30

F007 ユニオン・六角ナット

<IDF/ISO> UNION NUT ,HEX

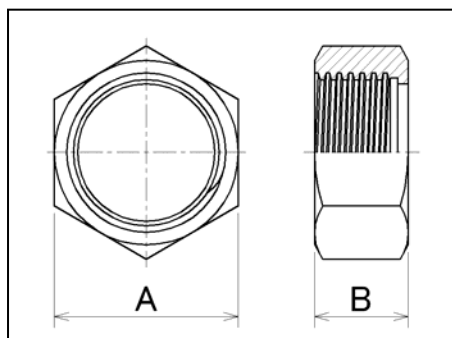


材質 SUS304

コード NO.	F007-1.0S	F007-1.25S	F007-1.5S	F007-2.0S	F007-2.5S	F007-3.0S	F007-3.5S	F007-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A(小)	46	51	56	71	85	100	115	130
B	26	26	30	30	30	30	30	38
A(大)	—	—	61	76	91	106	117	137

F008 溶接用ネジシート

<IDF/ISO> WELDING MALE

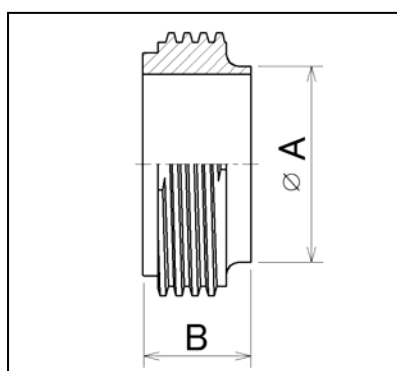


材質 SUS304
SUS316L

t2mm・t3mm もございます。

コード NO.	F008-1.0S	F008-1.25S	F008-1.5S	F008-2.0S	F008-2.5S	F008-3.0S	F008-3.5S	F008-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
φ A	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.3	89.1	101.6
B	21.3	17.3 (27.3)	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	27.3
アスト口用B	50	—	50	50	50	50	50	50

F009 溶接用シート

<IDF/ISO> WELDING SEAT

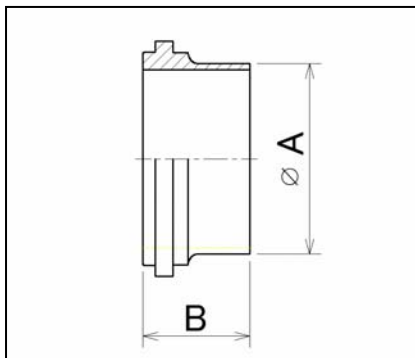


材質 SUS304
SUS316L

t2mm・t3mm もございます。

コード NO.	F009-1.0S	F009-1.25S	F009-1.5S	F009-2.0S	F009-2.5S	F009-3.0S	F009-3.5S	F009-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
φA	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.3	89.1	101.6
B	21.3	17.3 (27.3)	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	27.3
アスト口用B	50	—	50	50	50	50	50	50

F010 溶接用ヘルール

<IDF/ISO> WELDING FERRULE

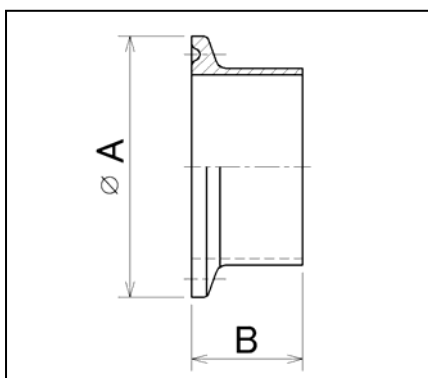


材質 SUS304
SUS316L

t2mm・t3mm もございます。

コード NO.	F010-1.0S	F010-1.25S	F010-1.5S	F010-2.0S	F010-2.5S	F010-3.0S	F010-3.5S	F010-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
φA	50.5	50.5	50.5	64	77.5	91	106	119
B	21.3	17.3 (27.3)	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	27.3
アスト口用B	50	—	50	50	50	50	50	50

コード NO.	F010-4.5S	F010-5.5S	F010-6.5S	F010-8.0S
サイズ 部位	4.1/2S (114)	5.1/2S (140)	6.1/2S (165)	8S (216)
φA	130	155	183	233.5
B	30	30	30	30

溶接用ヘルール(ガス管サイズ)

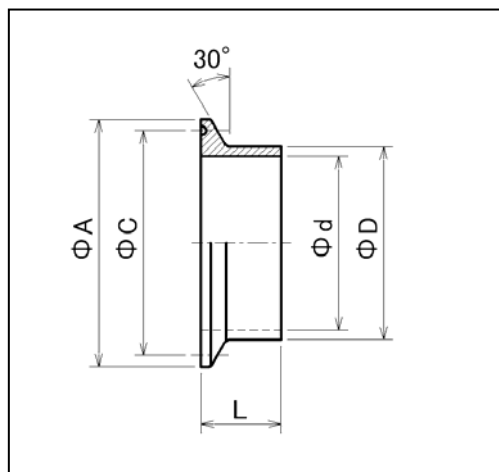


コード NO.	F010-20A	F010-25A	F010-32A	F010-40A	F010-50A	F010-65A	F010-80A	F010-90A
サイズ	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	90A
ϕA	42	50.5	58	64	77.5	91	106	119
ϕD	27.2	34.0	42.7	48.6	60.5	76.3	89.1	101.6
ϕd	23	28.4	36.7	42.6	54.5	70.3	83.1	95.6
L	21.5	21.5	21.5	25	25	25	25	28
C	32	43.5	48	56.5	70.5	83.5	97	110

コード NO.	F010-100A	F010-125A	F010-150A	F010-200A	F010-250A	F010-300A
サイズ	100A	125A	150A	200A	250A	300A
ϕA	132	157	186	236	290	340
ϕD	114.3	139.8	165.2	216.3	267.4	318.5
ϕd	108.3	133.8	159.2	210.3	261.4	312.5
L	30	30	30	30	30	30
C	120	145	176	226	277	328

F011 H型パッキン

<IDF/ISO> PACKING ,GASKET

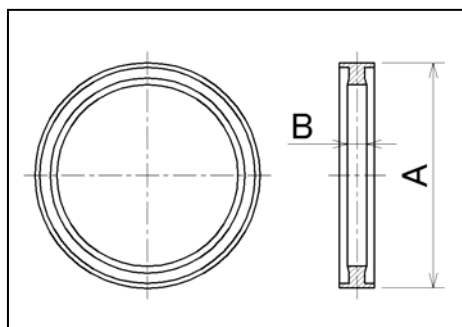


材質 EPDM・NBR・シリコン・テフロン・バイトン

コード NO.	F011-1.0S	F011-1.25S	F011-1.5S	F011-2.0S	F011-2.5S	F011-3.0S	F011-3.5S	F011-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
φ A	32	38	46	59	72	87	100	114
B	4	4	4	4	5	5	6	10

F012 新型パッキン

<IDF/ISO> PACKING ,GASKET

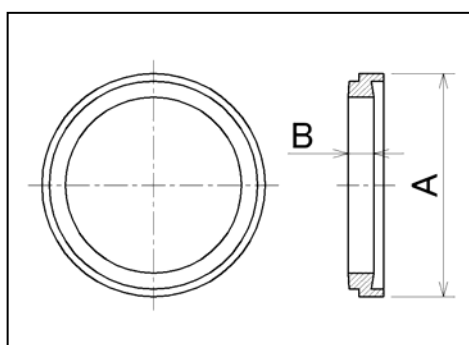


材質 EPDM・NBR・シリコン・テフロン・バイトン

コード NO.	F012-1.0S	F012-1.25S	F012-1.5S	F012-2.0S	F012-2.5S	F012-3.0S	F012-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
φ A	33	38	46	60.5	73.5	87	114
B	5	5	5	5	5	5	5

F013 L 型パッキン

<IDF/ISO> PACKING ,GASKET

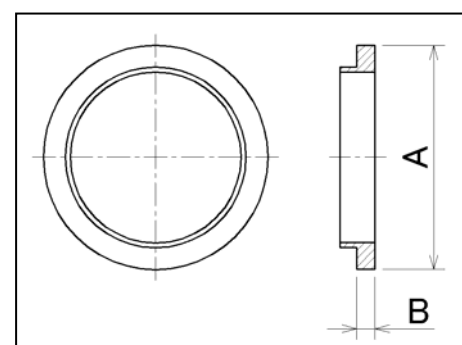


材質 ネオプレン


コード NO.	F013-1.0S	F013-1.25S	F013-1.5S	F013-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)
φ A	32	39.8	45	60
B	3	3.5	3.8	3.5

F014 ヘルールパッキン

<IDF/ISO> PACKING FERRULE

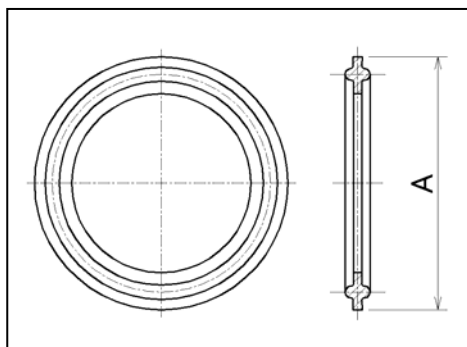

ツバなし

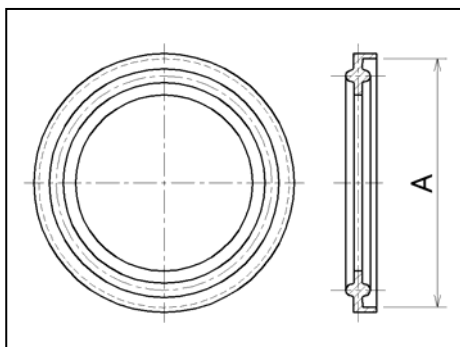

ツバ付

材質 EPDM
 ヘアーフロン
 NBR
 シリコン
 テフロン
 バイトン
 テフロン+EPDM
 テフロン+シリコン



コード NO.	F014-1.0S	F014-1.25S	F014-1.5S	F014-2.0S	F014-2.5S	F014-3.0S	F014-3.5S	F014-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
φ A	50.5	50.5	50.5	64	78	91	106	119

コード NO.	F014-4.5S	F014-5.5S	F014-6.5S	F014-8.0S
サイズ 部位	4.1/2S (114)	5.1/2S (140)	6.1/2S (165)	8S (216)
φ A	130	155	183	233.5

材質はご注文時に確認ください。

F015 ブラインドヘルール

<IDF/ISO> BLIND FERRULE

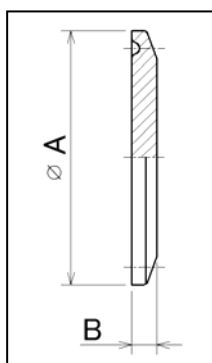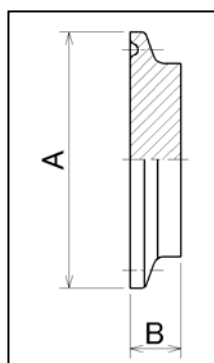


材質 SUS304
 SUS316L

コード NO.	F015-1.0S	F015-1.25S	F015-1.5S	F015-2.0S	F015-2.5S	F015-3.0S	F015-3.5S	F015-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
φ A	50.5	50.5	50.5	64	78	91	106	119
B(標準)	10	10	10	10	10	10	10	10
B(別注)	6	6	6	6	6	6	6	8

コード NO.	F015-4.5S	F015-5.5S	F015-6.5S	F015-8.0S
サイズ 部位	4.1/2S (114)	5.1/2S (140)	6.1/2S (165)	8S (216)
φ A	130	155	183	233.5
B	12	12	12	12

F016 ブラインドネジ・シート

<IDF/ISO> BLIND MALE

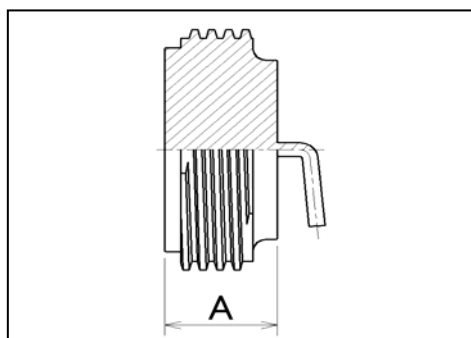


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F016-1.0S	F016-1.25S	F016-1.5S	F016-2.0S	F016-2.5S	F016-3.0S	F016-3.5S	F016-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	21	21	21	21	21	21	25	27

F017 ブラインドシート

<IDF/ISO> BLIND SEAT

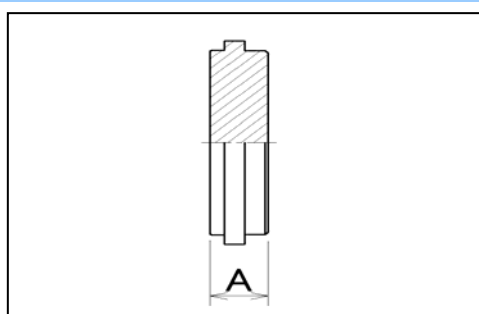


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F017-1.0S	F017-1.25S	F017-1.5S	F017-2.0S	F017-2.5S	F017-3.0S	F017-3.5S	F017-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	10	10	10	10	10	10	10	13

F018 ブラインド六角ナット

<IDF/ISO> BLIND HEX NUT

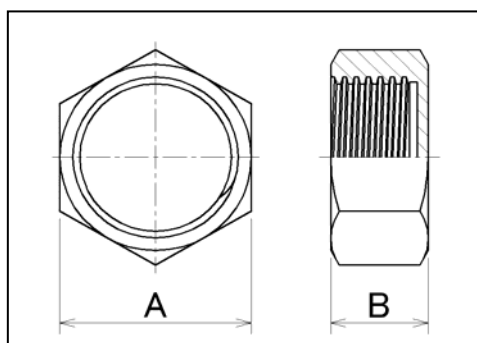


材質 SUS304

コード NO.	F018-1.0S	F018-1.25S	F018-1.5S	F018-2.0S	F018-2.5S	F018-3.0S	F018-3.5S	F018-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	46	50	55	70・75	91	106	117	137
B	26	26	30	30	30	30	30	38

F019 溶接用コンセント・レジュューサー

WELD・C・REDUCER

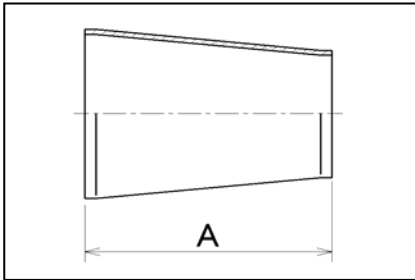


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F019-1.5S		F019-2.0S		F019-2.5S			F019-3.0S			F019-4.0S		
大サイズ	1.1/2S (38)		2S (50)		2.1/2S (64)			3S (76)			4S (100)		
小サイズ	1S (25)	1.1/4S (32)	1S (25)	1.1/2S (38)	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	2S (55)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	102	102	102

F020 溶接用エキセント・レジュューサー

WELD・E・REDUCER

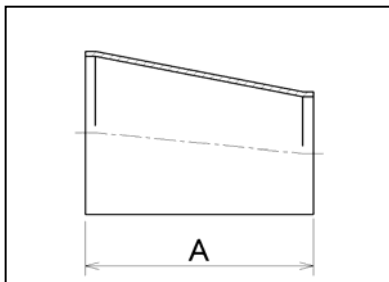


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F020-1.5S		F020-2.0S		F020-2.5S			F020-3.0S			F020-4.0S		
大サイズ	1.1/2S (38)		2S (50)		2.1/2S (64)			3S (76)			4S (100)		
小サイズ	1S (25)	1S (25)	1.1/2S (38)	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	2S (55)	2.1/2S (64)	3S (76)	
A	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	102	102	102

F021 溶接用エルボ

WELD・L・FITTING




材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F021-1.0S	F021-1.25S	F021-1.5S	F021-2.0S	F021-2.5S	F021-3.0S	F021-3.5S	F021-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	34	38	49	61	84	89	103.5	133.4

F022 溶接用 90° ロングエルボ

90° WELD・L・FITTING


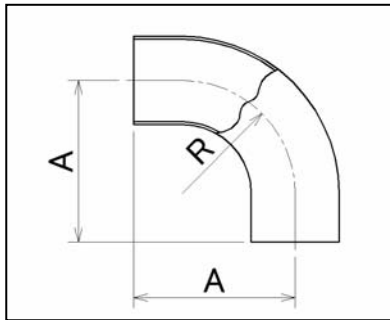


材質 SUS304
SUS316L


コード NO.	F022-1.0S	F022-1.25S	F022-1.5S	F022-2.0S	F022-2.5S	F022-3.0S	F022-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A	55	—	70	82	105	110	155

F023 溶接用 チーズ

WELDING TEE

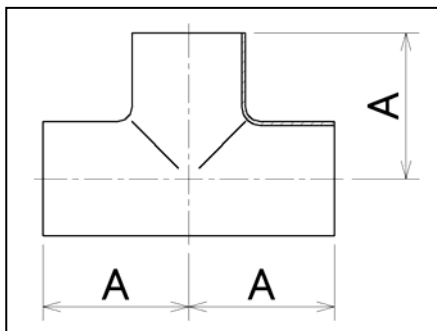

異径サイズ



玉上げタイプ


材質 SUS304
SUS316L

異径サイズ及び特殊仕様の製作はお問い合わせください。

コード NO.	F023-1.0S	F023-1.25S	F023-1.5S	F023-2.0S	F023-2.5S	F023-3.0S	F023-3.5S	F023-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	34	38	49	61	84	89	103.5	133.4

F061 溶接用 クロス

WELDING CROSS

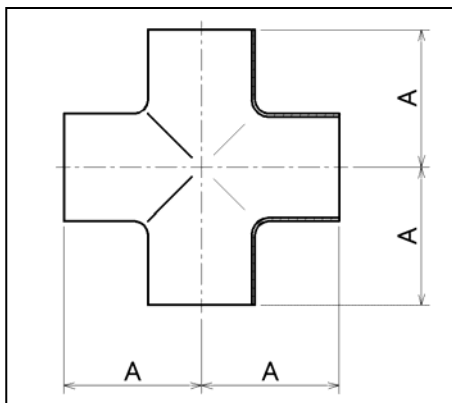

材質 SUS304
SUS316L


異径サイズ及び特殊仕様の製作はお問い合わせください。

コード NO.	F023-1.0S	F023-1.25S	F023-1.5S	F023-2.0S	F023-2.5S	F023-3.0S	F023-3.5S	F023-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	34	38	49	61	84	89	103.5	133.4

F024 低圧クランプ

CLAMP

材質 SUS304


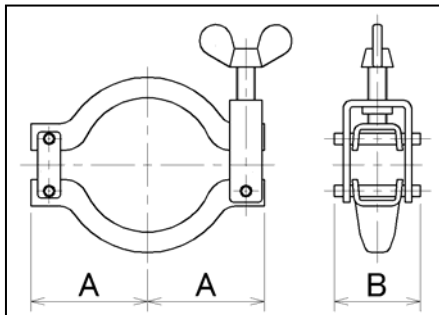


コード NO.	F024-1.5S	F024-2.0S	F024-2.5S	F024-3.0S	F024-4.0S
サイズ 部位	1S~1.1/2S 共通 (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A	42	50	60	70	85
B	25	25	25	28	30

F025 高圧クランプ

HEAVY CLAMP

材質 SUS304

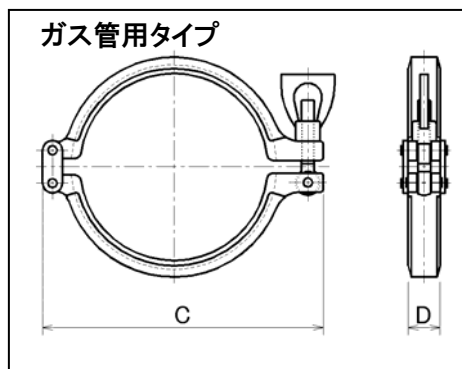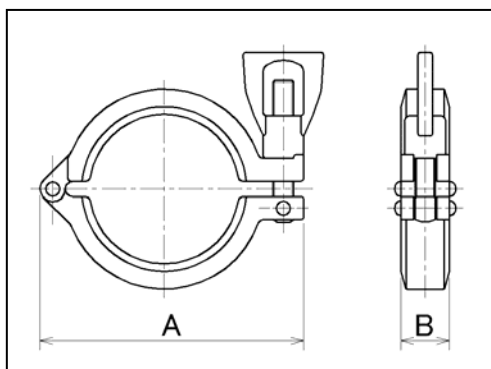

※ 別注で、ガス管サイズ 300A(12B)までご用意いたします。


コード NO.	F025-1.5S	F025-2.0S	F025-2.5S	F025-3.0S	F025-3.5S	F025-4.0S	F025-4.5S
サイズ	1S~1.1/2S 共通	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S	4.1/2S
A	88	105	130	140	170	170	178
B	25	25	25	25	25	25	30

ガス管サイズ

コード NO.	F025-5.5S	F025-6.5S
サイズ	5.1/2S	6.1/2S
A	220	250
B	30	30

コード NO.	F025-100A	F025-125A	F025-150A	F025-200A
サイズ	100A	125A	150A	200A
C	178	220	250	305
D	27	25	25	26


2Dタイプクランプ

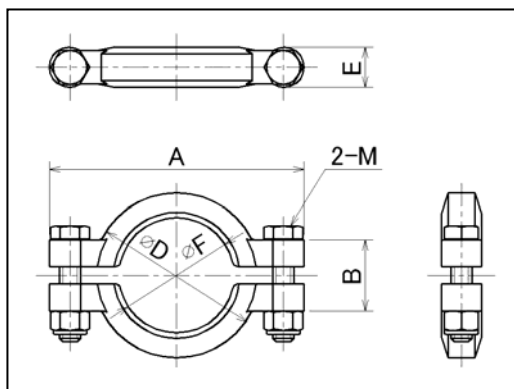

コード NO.	F025-1.5S	F025-2.0S	F025-2.5S	F025-3.0S	F025-3.5S	F025-4.0S
サイズ	1S～1.1/2S 共通	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
A	86	100	115	130	144	158
E	16	16	16	16	17	17

コード NO.	F025-4.5S	F025-5.5S	F025-6.5S	F025-8.0S
サイズ	4.1/2S	5.1/2S	6.1/2S	8S
A	170	204	230	280
E	17	26	26	26

3Kタイプクランプ

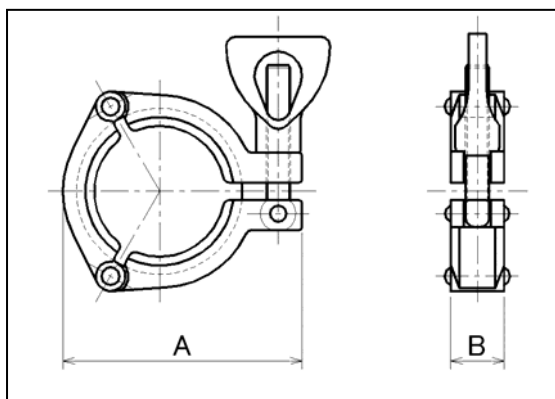

コード NO.	F025-1.5S	F025-2.0S	F025-2.5S	F025-3.0S	F025-3.5S	F025-4.0S	F25-4.5S
サイズ	1S～1.1/2S 共通	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S	4.1/2S
A	75	90	105	120	140	150	160
B	18	18	18	18	18	18	24


ガス管サイズ

コード NO.	F025-5.5S	F025-6.5S	F025-8.0S
サイズ	5.1/2S	6.1/2S	8S
A	200	215	280
B	26	26	28

コード NO.	F025-100A	F025-125A	F25-150A	F025-200A
サイズ	100A	125A	150A	200A
A	163	193	220	270
B	24	26	26	26

F026 90° 両ネジエルボ

<IDF/ISO> 2-MAIL・ELBOW

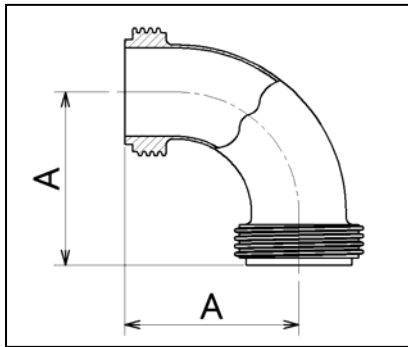


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F026-1.0S	F026-1.25S	F026-1.5S	F026-2.0S	F026-2.5S	F026-3.0S	F026-3.5S	F026-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F027 90° 片ナットエルボ

<IDF/ISO> 1-NUT・ELBOW

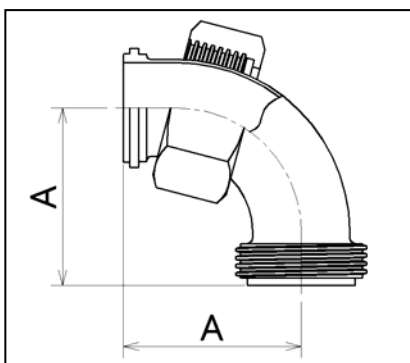


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F027-1.0S	F027-1.25S	F027-1.5S	F027-2.0S	F027-2.5S	F027-3.0S	F027-3.5S	F027-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F028 90° 両ナットエルボ

<IDF/ISO> 2-NUT・ELBOW

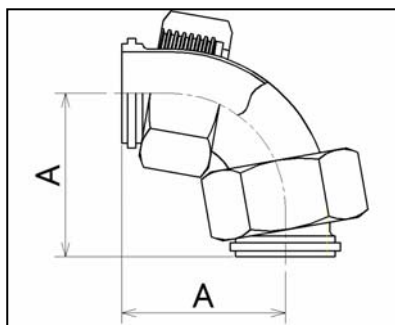


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F028-1.0S	F028-1.25S	F028-1.5S	F028-2.0S	F028-2.5S	F028-3.0S	F028-3.5S	F028-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F029 45° エルボ

<IDF/ISO> 45° ELBOW

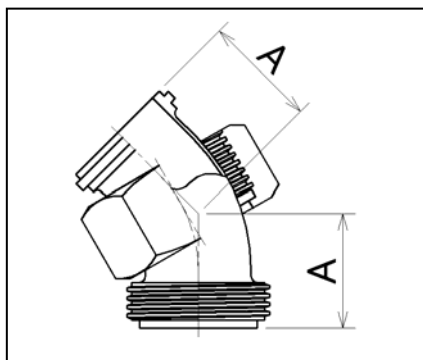


材質 SUS304
SUS316L

両ネジ・ナットタイプも製作いたします。

コード NO.	F029-1.0S	F029-1.25S	F029-1.5S	F029-2.0S	F029-2.5S	F029-3.0S	F029-3.5S	F029-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	35	33	41	47	55	57	64	82

F030 90° ヘルール・エルボ

<IDF/ISO>FERRULE・ ELBOW

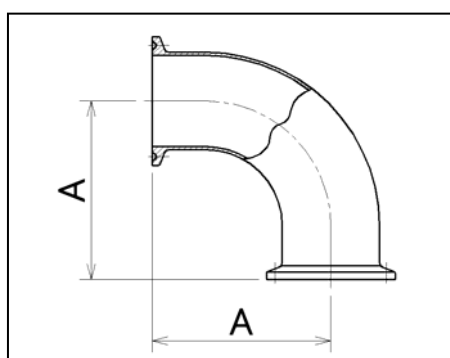


材質 SUS304
SUS316L

片ネジ(IDF/ISO)・片シート ナット(IDF/ISO)タイプも製作いたします。

コード NO.	F030-1.0S	F030-1.25S	F030-1.5S	F030-2.0S	F030-2.5S	F030-3.0S	F030-3.5S	F030-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F031 45° ヘルール・エルボ

<IDF/ISO>45° FERRULE ELBOW

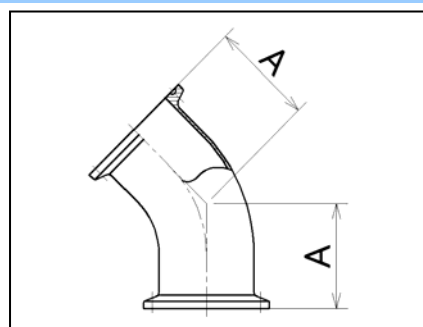


材質 SUS304
SUS316L

片ネジ(IDF/ISO)・片シート ナット(IDF/ISO)タイプも製作いたします。

コード NO.	F031-1.0S	F031-1.25S	F031-1.5S	F031-2.0S	F031-2.5S	F031-3.0S	F031-3.5S	F031-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	35	33	41	46	55	57	64	82

F032 ネジ・チーズ

<IDF/ISO> 3-MAIL・TEE

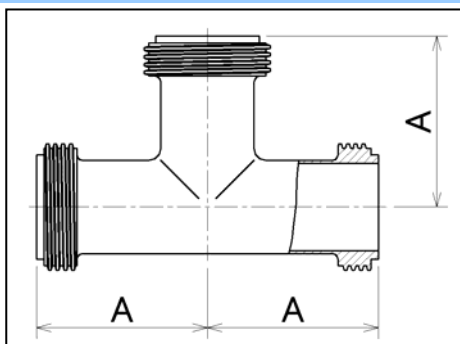


材質 SUS304
SUS316L

異径サイズ及び特殊仕様の製作は
お問い合わせください。

コード NO.	F032-1.0S	F032-1.25S	F032-1.5S	F032-2.0S	F032-2.5S	F032-3.0S	F032-3.5S	F032-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F033 ヨコ 1 方ナット・チーズ

<IDF/ISO> 1H-NUT・TEE

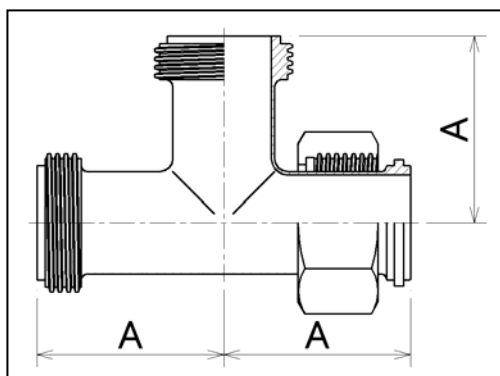


材質 SUS304
SUS316L

異径サイズ及び特殊仕様の製作は
お問い合わせください。

コード NO.	F033-1.0S	F033-1.25S	F033-1.5S	F033-2.0S	F033-2.5S	F033-3.0S	F033-3.5S	F033-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F034 立上り 1 方ナット・チーズ

<IDF/ISO> 1V-NUT・TEE

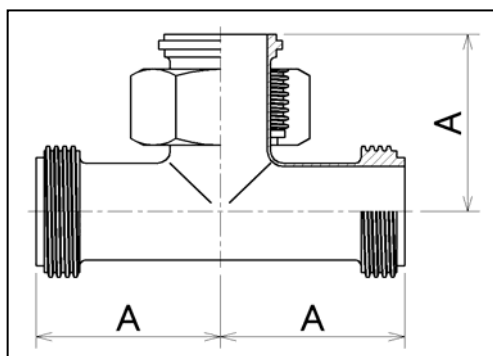


材質 SUS304
SUS316L

異径サイズ及び特殊仕様の製作は
お問い合わせください。

コード NO.	F034-1.0S	F034-1.25S	F034-1.5S	F034-2.0S	F034-2.5S	F034-3.0S	F034-3.5S	F034-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F035 2 方ナット・チーズ

<IDF/ISO> 2-NUT・TEE

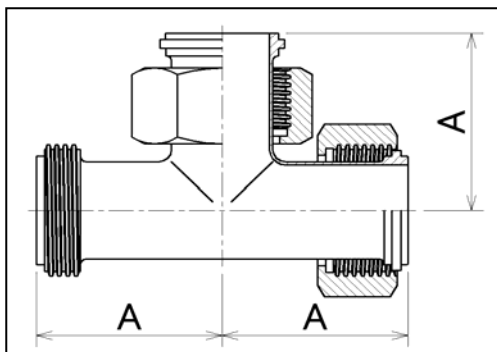


材質 SUS304
SUS316L

異径サイズ及び特殊仕様の製作は
お問い合わせください。

コード NO.	F035-1.0S	F035-1.25S	F035-1.5S	F035-2.0S	F035-2.5S	F035-3.0S	F035-3.5S	F035-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F036 3 方ナット・チーズ

<IDF/ISO> 3-NUT・TEE

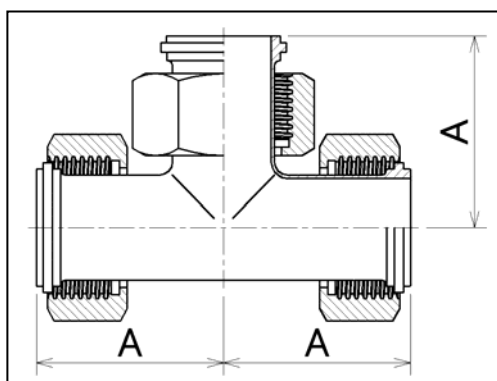


材質 SUS304
SUS316L

異径サイズ及び特殊仕様の製作は
お問い合わせください。

コード NO.	F036-1.0S	F036-1.25S	F036-1.5S	F036-2.0S	F036-2.5S	F036-3.0S	F036-3.5S	F036-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F037 ヘルル・チーズ

<IDF/ISO> FERRULE・TEE

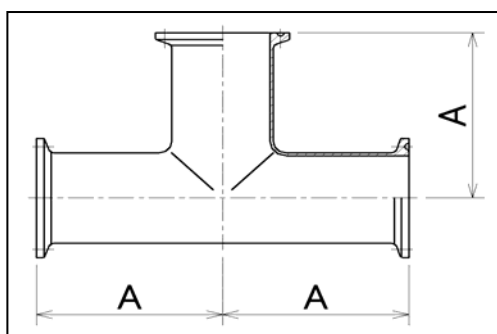




材質 SUS304
SUS316L

異径サイズ及び特殊仕様の製作は
お問い合わせください。

コード NO.	F037-1.0S	F037-1.25S	F037-1.5S	F037-2.0S	F037-2.5S	F037-3.0S	F037-3.5S	F037-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F038 クロス

<IDF/ISO> CROSS

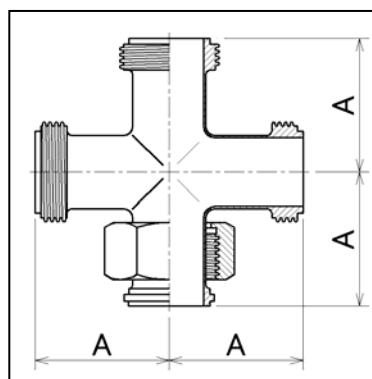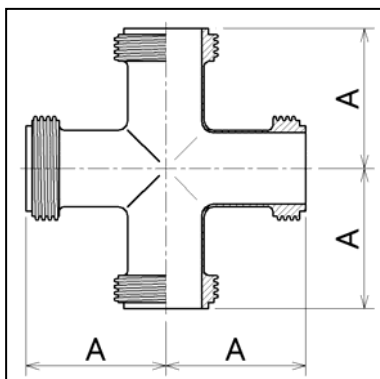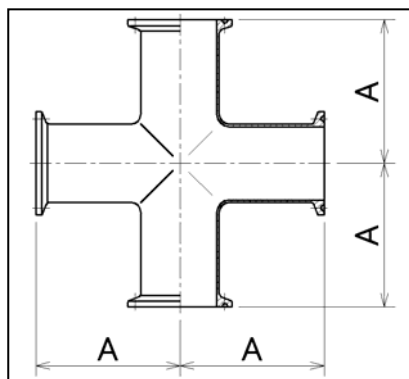



材質 SUS304
SUS316L

異径サイズ及び特殊仕様の製作はお問い合わせください

コード NO.	F038-1.0S	F038-1.25S	F038-1.5S	F038-2.0S	F038-2.5S	F038-3.0S	F038-3.5S	F038-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	55	55	70	82	105	110	125	160

F039 Y型分岐管

<IDF/ISO> Y-BRANCH

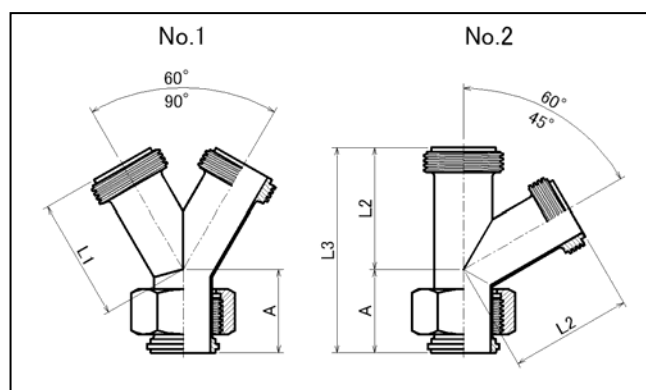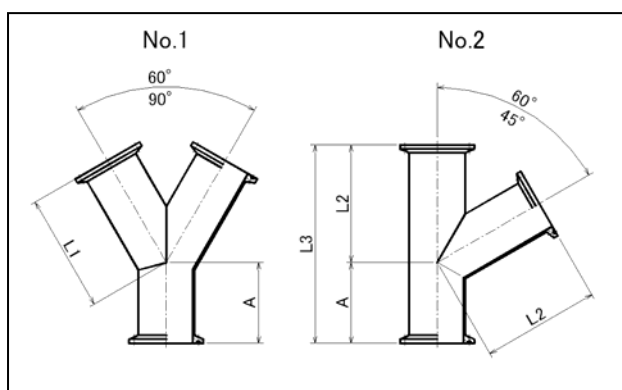

材質 SUS304
SUS316L

コード NO.			F039-1.0S	F039-1.25S	F039-1.5S	F039-2.0S	F039-2.5S	F039-3.0S	F039-3.5S	F039-4.0S
サイズ 部位			1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
No.1	A		50	55	55	60	65	65	75	80
	90°	L1	50	50	55	70	80	90	95	100
	60°	L1	65	70	80	105	120	135	145	165
No.2	A		55	55	55	60	65	65	75	80
	60°	L2	65	70	80	100	115	125	135	165
		L3	120	125	135	160	180	190	210	245
	45°	L2	105	105	105	130	150	170	185	215
		L3	160	160	160	190	215	235	260	295



表中の寸法は最小仕上り加工寸法を表します。

当寸法以下に短くしますと締め付け時にナットが干渉しますので、

寸法ご指定の場合、表中寸法以上にてご指示ください。

F040 枝管付特殊エルボ

温度計装着用

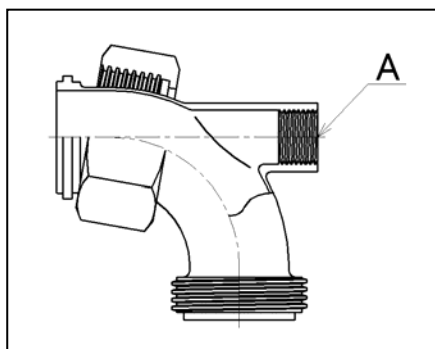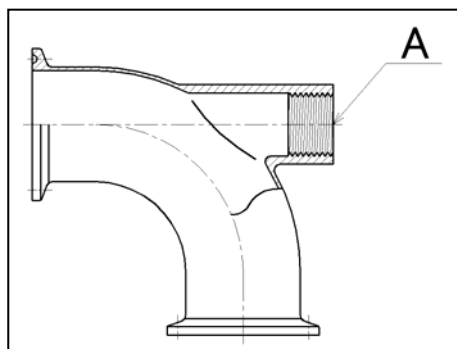



材質 SUS304
SUS316L

IDF/ISO 継手枝管付も製作いたします。

コード NO.	F040-1.0S	F040-1.25S	F040-1.5S	F040-2.0S	F040-2.5S	F040-3.0S	F040-3.5S	F040-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	Rp1/2	Rp1/2	Rp1/2	Rp1/2	—	—	—	—
管用ネジ・ソケット	—	—	Rp3/4	Rp3/4	Rp3/4	Rp3/4	Rp3/4	Rp3/4

F041 枝管付特殊エルボ

ブロー用

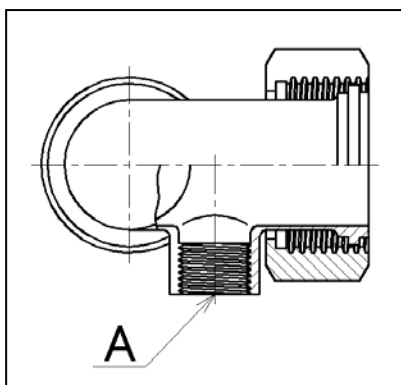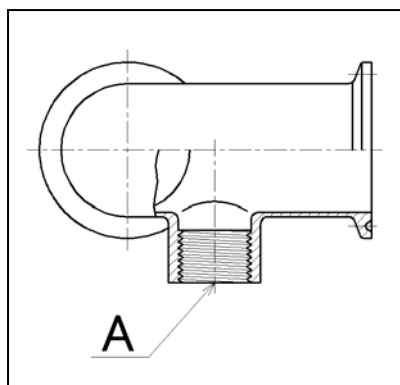


材質 SUS304
SUS316L

IDF/ISO 継手枝管付も製作いたします。

コード NO.	F041-1.0S	F041-1.25S	F041-1.5S	F041-2.0S	F041-2.5S	F041-3.0S	F041-3.5S	F041-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	Rp1/2	Rp1/2	Rp1/2	Rp1/2	—	—	—	—
管用ネジ・ソケット	—	—	Rp3/4	Rp3/4	Rp3/4	Rp3/4	Rp3/4	Rp3/4

F042 コンセントレジューサー(スタンダード)CONCENTRIC-REDUCER

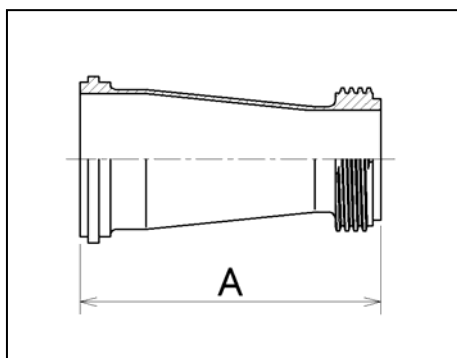


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F042-1.25S	F042-1.5S		F042-2.0S			F042-2.5S			
大サイズ	1.1/4S	1.1/2S		2S			2.1/2S			
小サイズ	1S	1S	1.1/4S	1S	1.1/4S	1.1/2S	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S
A(削り出し)	60	60	60	60	60	60	—	—	—	—
A(溶接)	105	109	105	109	105	109	109	105	109	109

コード NO.	F042-3.0S			F042-4.0S			
大サイズ	3S			4S			
小サイズ	1.1/2S	2S	2.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S
A(溶接)	109	109	109	150	150	150	150

F043 コンセントレジューサー(両ナット) CONCENTRIC-REDUCER

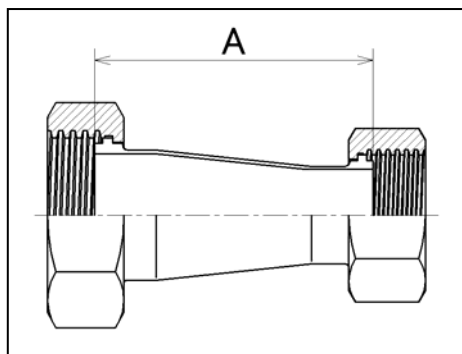


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F043-1.2S	F043-1.5S		F043-2.0S			F043-2.5S			
大サイズ	1.1/4S	1.1/2S		2S			2.1/2S			
小サイズ	1S	1S	1.1/4S	1S	1.1/4S	1.1/2S	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S
A(溶接)	105	109	105	109	105	109	109	105	109	109

コード NO.	F043-3.0S			F043-4.0S			
大サイズ	3S			4S			
小サイズ	1.1/2S	2S	2.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S
A(溶接)	109	109	109	150	150	150	150

F044 コンセントレジューサー(両ヘルル)CONCENTRIC-REDUCER


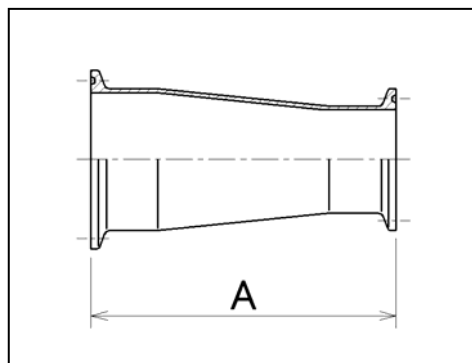


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F044-1.25S	F044-1.5S		F044-2.0S			F044-2.5S			
大サイズ	1.1/4S	1.1/2S		2S			2.1/2S			
小サイズ	1S	1S	1.1/4S	1S	1.1/4S	1.1/2S	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S
A(削り出し)	60	60	60	60	60	60	—	—	—	—
A(溶接)	105	109	105	109	105	109	109	105	109	109

コード NO.	F044-3.0S			F044-4.0S			
大サイズ	3S			4S			
小サイズ	1.1/2S	2S	2.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S
A(溶接)	109	109	109	150	150	150	150

F045 エキセントレジューサー(スタンダード)CONCENTRIC-REDUCER

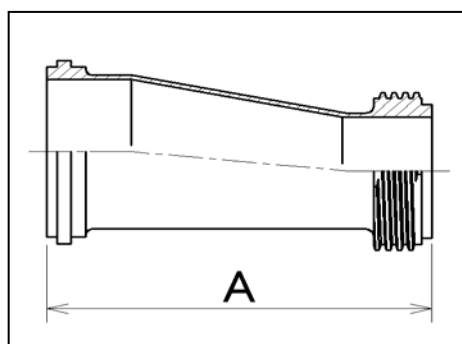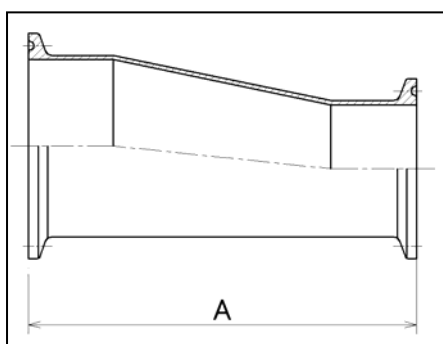



材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F045-1.25S	F045-1.5S		F045-2.0S			F045-2.5S			
大サイズ	1.1/4S	1.1/2S		2S			2.1/2S			
小サイズ	1S	1S	1.1/4S	1S	1.1/4S	1.1/2S	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S
A(溶接)	105	109	105	109	105	109	109	105	109	109

コード NO.	F045-3.0S			F045-4.0S			
大サイズ	3S			4S			
小サイズ	1.1/2S	2S	2.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S
A(溶接)	109	109	109	150	150	150	150

F046 ホースネック

<IDF/ISO> HOSE NECK

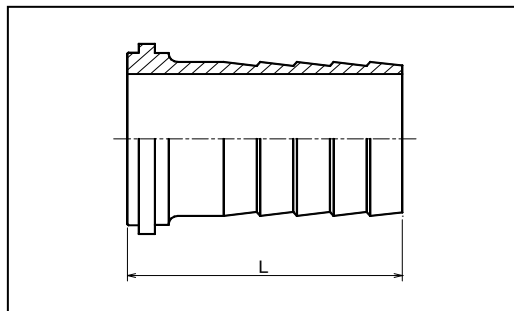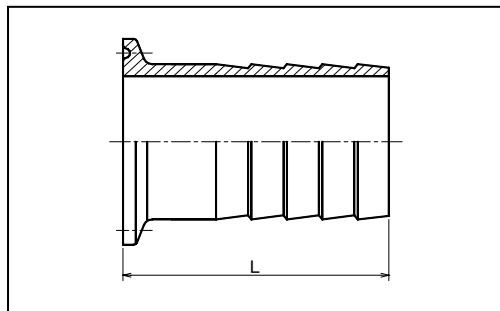



材質 SUS304
SUS316L

ネジシートタイプも製作いたします。

コード NO.	F046-1.0S	F046-1.25S	F046-1.5S	F046-2.0S	F046-2.5S	F046-3.0S	F046-3.5S	F046-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
L	80	95	95	100	130	140	150	150

F047 ネジシート付管用ネジアダプター

<IDF/ISO> ADAPTER

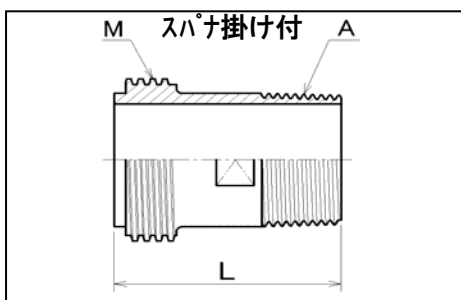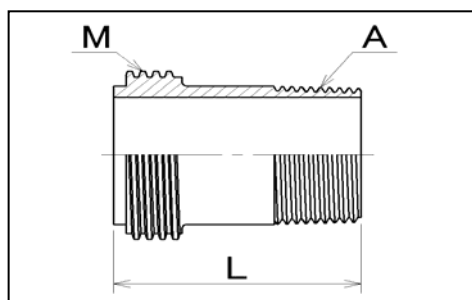



材質 SUS304
SUS316L

A及びL寸法は標準以外、
ご指定に応じ製作いたします。

コード NO.	F047-1.0S	F047-1.25S	F047-1.5S	F047-2.0S	F047-2.5S	F047-3.0S	F047-3.5S	F047-4.0S
M サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	R3/4	R1	R1.1/4	R1.1/2	R2	R2.1/2	R3	R3.1/2
L	60	60	60	60	80	80	100	100

F048 シート付管用ネジアダプター

<IDF/ISO> ADAPTER

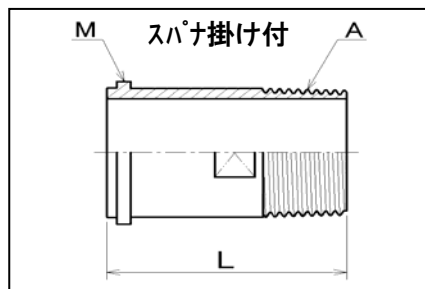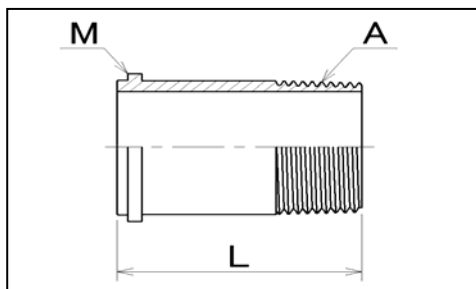




材質 SUS304
SUS316L

A及びL寸法は標準以外、
ご指定に応じ製作いたします。

コード NO.	F048-1.0S	F048-1.25S	F048-1.5S	F048-2.0S	F048-2.5S	F048-3.0S	F048-3.5S	F048-4.0S
M サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	R3/4	R1	R1.1/4	R1.1/2	R2	R2.1/2	R3	R3.1/2
L	60	60	60	60	80	80	100	100

F049 ヘルール付管用ネジアダプター

ADAPTER

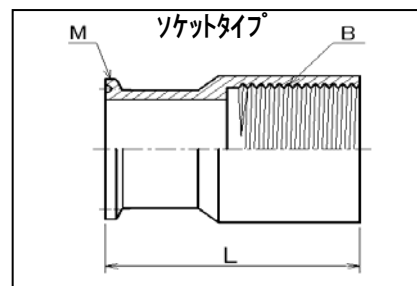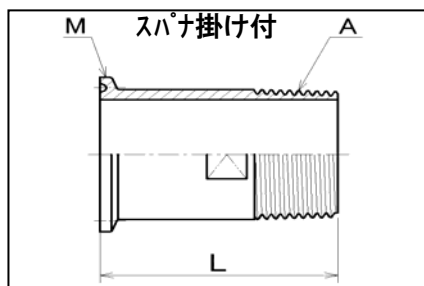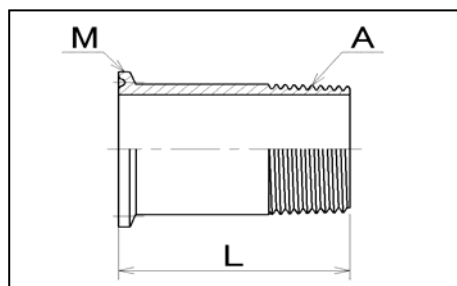

A及びL寸法は標準以外、ご指定に応じ製作いたします。



材質 SUS304 SUS316L

コード NO.	F049-1.0S	F049-1.25S	F049-1.5S	F049-2.0S	F049-2.5S	F049-3.0S	F049-3.5S	F049-4.0S
M サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A	R3/4	R1	R1.1/4	R1.1/2	R2	R2.1/2	R3	R3.1/2
B	G3/4	G1	G1.1/4	G1.1/2	G2	G2.1/2	G3	G3.1/2
L	60	60	60	60	80	80	100	100

F050 フランジアダプター

ADAPTER

材質 SUS304
SUS316L

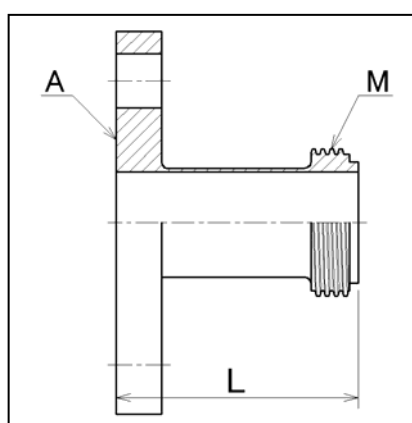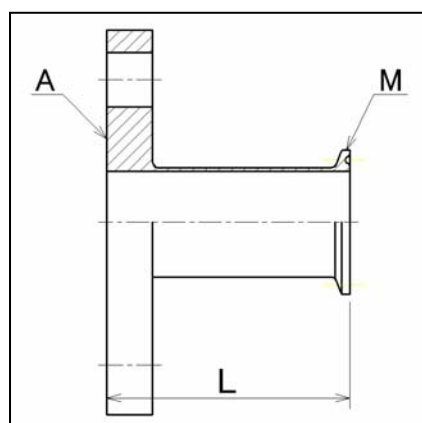

フランジはJIS 10K 仕様です。シート・ナット タイプも製作いたします。


A及びL寸法は標準以外、ご指定に応じ製作いたします。

コード NO.	F050-1.0S	F050-1.25S	F050-1.5S	F050-2.0S	F050-2.5S	F050-3.0S	F050-3.5S	F050-4.0S
M サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A (フランジサイズ)	3/4B	1B	1.1/4B	1.1/2B	2B	2.1/2B	3B	3.1/2B
L	60	60	60	60	60	60	60	60

F051 フランジレジュースー

REDUCER

材質 SUS304
SUS316L

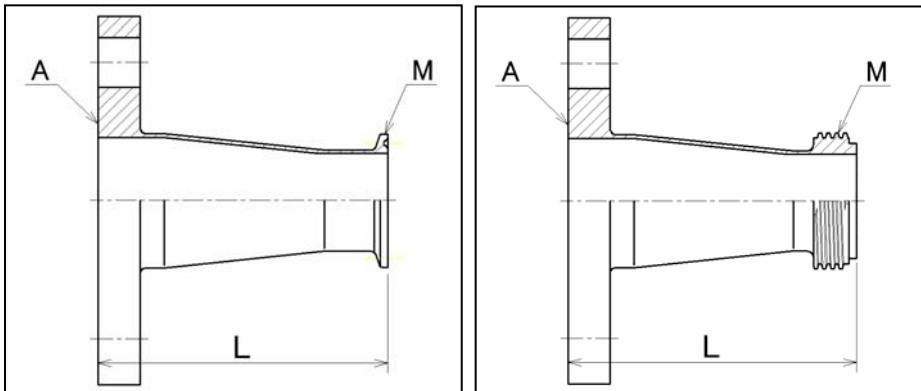


フランジはJIS 10K 仕様です。シート・ナット タイプも製作いたします。

A及びL 寸法は標準以外、ご指定に応じ製作いたします。

コード NO.	F051-1.0S	F051-1.25S	F051-1.5S	F051-2.0S	F051-2.5S	F051-3.0S	F051-3.5S
M サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)
A (フランジサイズ)	1B	1.1/4B	1.1/2B	2B	2.1/2B	3B	3.1/2B
L	101	97	103	103	105	140	140

F052 セードル用異径シート(コンセント) <IDF/ISO> EXPANDING SEAT


材質 SUS304
SUS316L

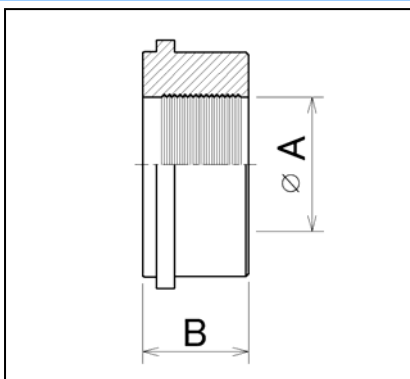

コード NO.	F052-1.25S		F052-1.5S		F052-2.0S			F052-2.5S			
サイズ	1.1/4S		1.1/2S		2S			2.1/2S			
φ A	1.0S		1.0S	1.1/4S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S
B	20		20	20	20	20	20	25	25	25	25

コード NO.	F052-3.0S				
サイズ	3S				
φ A	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S	2.1/2S
B	30	30	30	30	30

F053 セードル用異径シート(エキセント)<IDF/ISO> EXPANDING SEAT

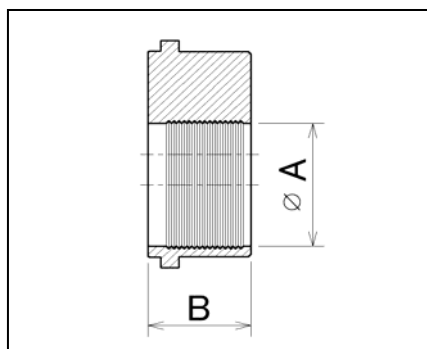


材質 SUS304
SUS316L

※ 当商品は受注生産となります。

コード NO.	F053-1.25S		F053-1.5S		F053-2.0S			F053-2.5S		
サイズ	1.1/4S		1.1/2S		2S			2.1/2S		
φ A	1.0S	1.0S	1.1/4S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S
B	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25

コード NO.	F053-3.0S				
サイズ	3S				
φ A	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S	2.1/2S
B	30	30	30	30	30

F054 溶接用異径シート(コンセント) <IDF/ISO> WELD-SEAT



材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F054-1.25S		F054-1.5S		F054-2.0S			F054-2.5S		
サイズ	1.1/4S		1.1/2S		2S			2.1/2S		
φ A	1.0S	1.0S	1.1/4S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S
B	21.3	21.3	17.3	21.3	17.3	21.3	21.3	17.3	21.3	21.3


コード NO.	F054-3.0S					F054-3.5S					
サイズ	3S					3.1/2S					
φ A	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S	2.1/2S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S	2.1/2S	3.0S
B	21.3	17.3	21.3	21.3	21.3	21.3	17.3	21.3	21.3	21.3	21.3

コード NO.	F054-4.0S						
サイズ	4S						
φ A	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S	2.1/2S	3.0S	3.1/2S
B	21.3	17.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3

F055 溶接用異径シート(エキセント)

<IDF/ISO> WELD-SEAT

材質 SUS304
SUS316L




コード NO.	F055-1.25S		F055-1.5S		F055-2.0S			F055-2.5S		
サイズ	1.1/4S		1.1/2S		2S			2.1/2S		
φ A	1.0S	1.0S	1.1/4S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S
B	21.3	21.3	17.3	21.3	17.3	21.3	21.3	17.3	21.3	21.3

コード NO.	F055-3.0S					F055-3.5S					
サイズ	3S					3.1/2S					
φ A	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S	2.1/2S	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S	2.1/2S	3.0S
B	21.3	17.3	21.3	21.3	21.3	21.3	17.3	21.3	21.3	21.3	21.3


コード NO.	F055-4.0S							
サイズ	4S							
φ A	1.0S	1.1/4S	1.1/2S	2.0S	2.1/2S	3.0S	3.1/2S	
B	21.3	17.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	

溶接用異径継手は下記の種類も用意いたしております。(B寸法についてはお問い合わせください)


F056

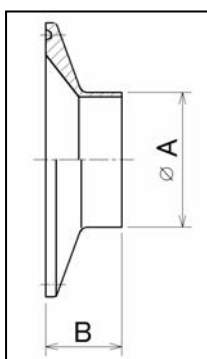


F057

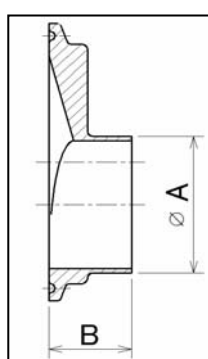

F058

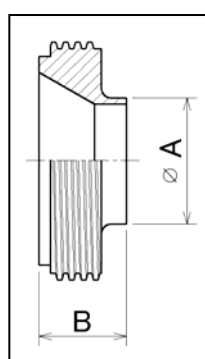

F059

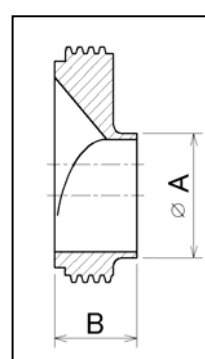

F056 溶接用異径ヘルール(コンセント)

<IDF/ISO> WELD-FERRULE

F057 溶接用異径ヘルール(エキセント)

<IDF/ISO> WELD-FERRULE

F058 溶接用異径ネジシート(コンセント)


<IDF/ISO> WELD-MAILE

F059 溶接用異径ネジシート(エキセント)

<IDF/ISO> WELD-MAILE


F060 スイベル ジョイント

SWIVEL JOINT

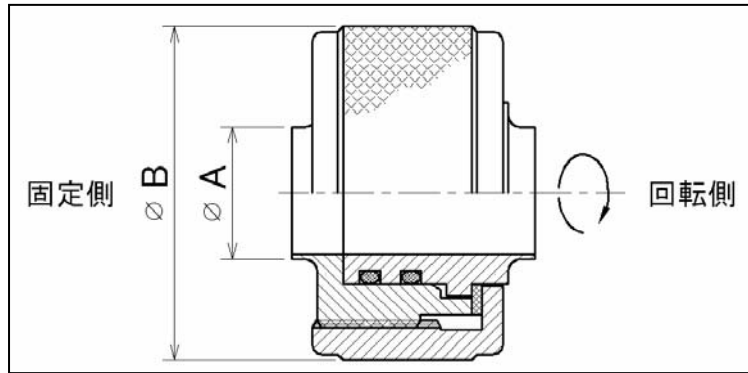

材質 SUS304
SUS316L



※ 継手はご指定に応じて製作いたします。

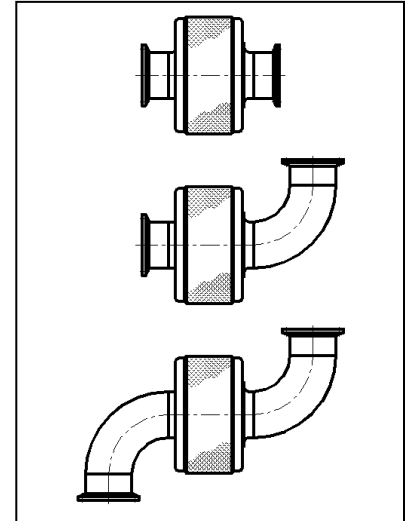

コード NO.	F060-1.0S	F060-1.25S	F060-1.5S	F060-2.0S	F060-2.5S	F060-3.0S	F060-3.5S	F060-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4.0S (100)
φA	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.3	89.1	101.6
φB	64.5	64.5	74.5	84.5	94.5	114.5	129.5	139.5

F101 2 方コックFA 型(下締式)

FA-TYPE 2-WAY COCK

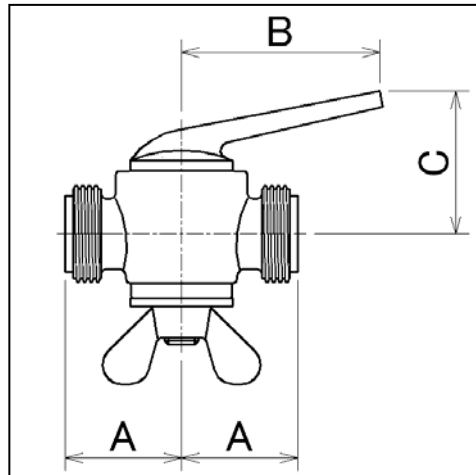
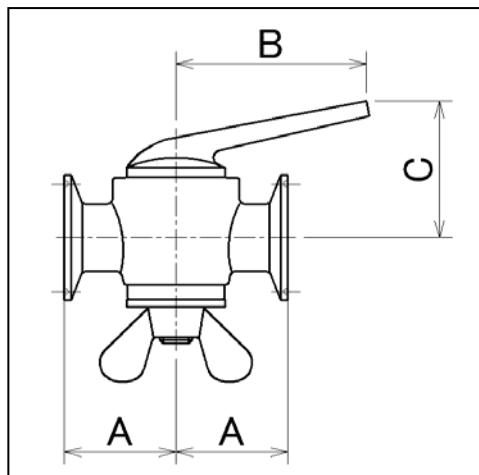


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.		F101-1.0S	F101-1.25S	F101-1.5S	F101-2.0S
部位	サイズ	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)
	ヘルールタイプ	55	55	70	82
A		44			
B(約)		75	100	125	140
C(約)		70	60	70	100

F102 3 方コック FA 型(下締式)



FA-TYPE 3-WAY COCK

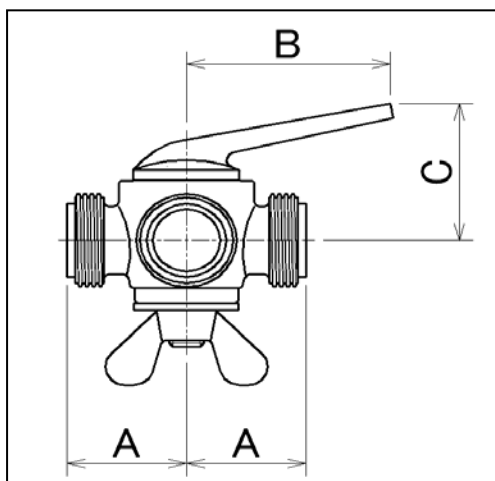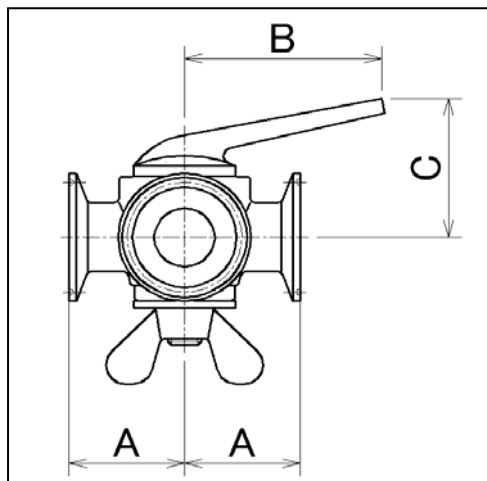

材質 SUS304
SUS316L

コード NO.		F102-1.0S	F102-1.25S	F102-1.5S	F102-2.0S
部位	サイズ	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)
	ヘルールタイプ	55	55	70	82
	ネジタイプ	44			
B(約)		75	100	125	140
C(約)		70	60	70	100


F103 2 方・3 方コック FB 型(上締式) FB-TYPE 2&3-WAY COCK

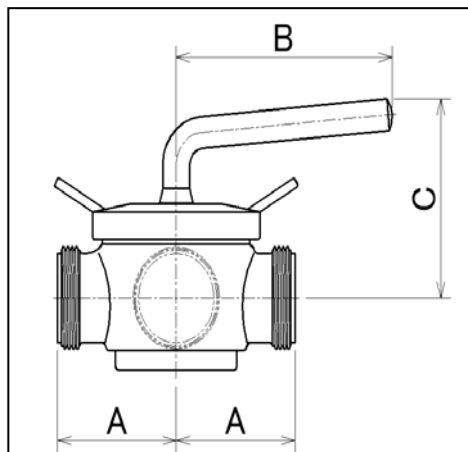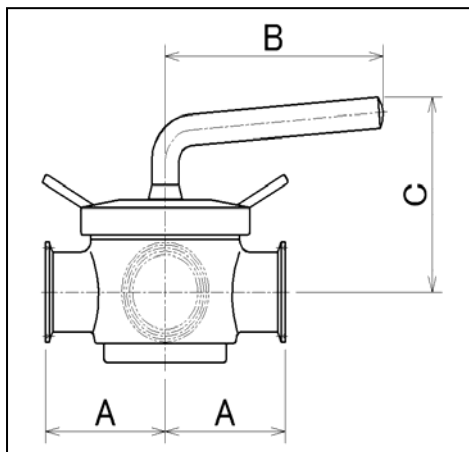

材質 SUS304
SUS316L

コード NO.		F103-1.5S	F103-2.0S	F103-2.5S
部位	サイズ	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)
	A	70	82	105
B(約)		130	150	200
C(約)		130	125	160


F104 2方・3方コックFB型(上締式) FB-TYPE 2&3-WAY COCK

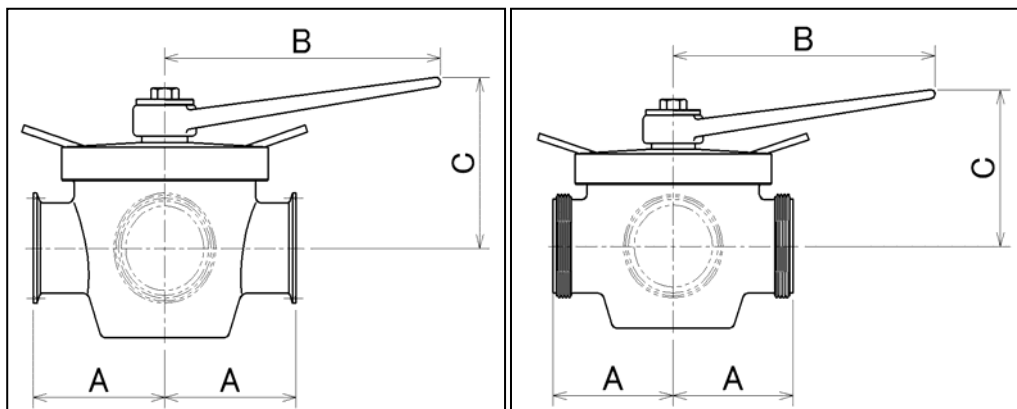

材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F104-3.0S
サイズ 部位	3S (76)
A	115
B(約)	240
C(約)	140

F105 2方・3方コックFC型(下締式) FC-TYPE 2&3-WAY COCK

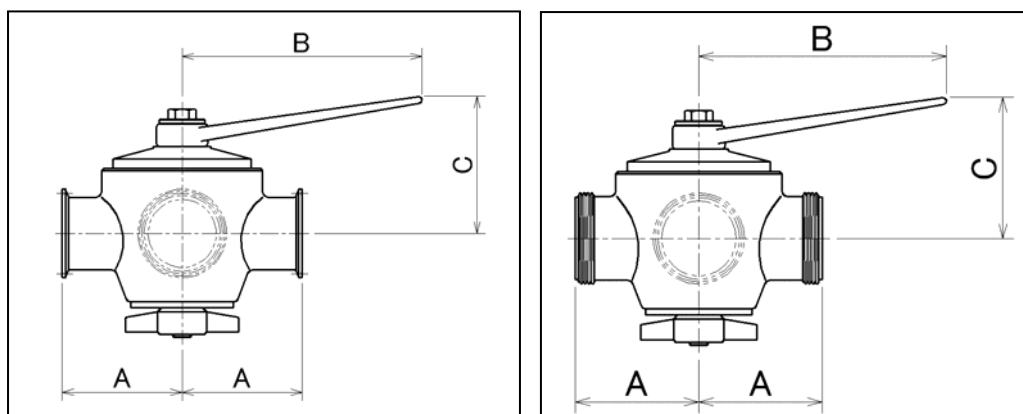

材質 SUS304
SUS316L


コード NO.	F105-2.5S	F105-3.0S
サイズ 部位	2.1/2S (64)	3S (76)
A	105	115
B(約)	210	240
C(約)	120	140

F106 バットコック FD 型

FD-TYPE VAT COCK

材質 SUS304
SUS316L

ヘルールタイプも製作いたします。

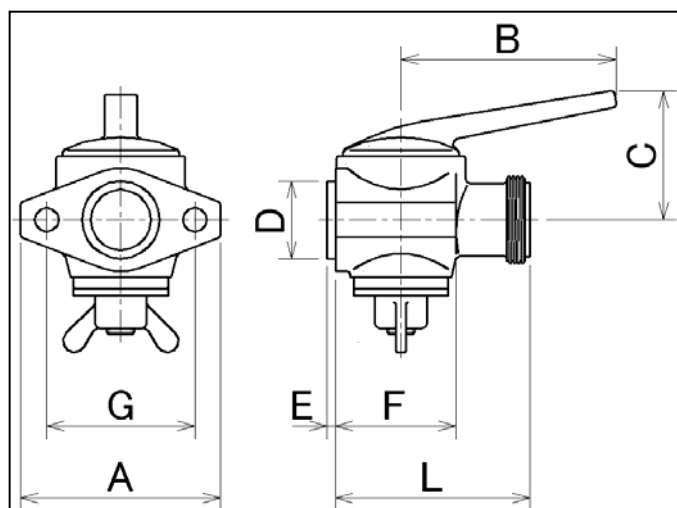


コード NO.	F106-1.25S	F106-1.5S	F106-2.0S
サイズ 部位	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)
A	110	116	160
B	105	125	150
C	60	75	100
φD	40	42	55
E	3	3	4
F	57	70	100
G	81	86	120
φH	14	14	18
L	97	113	150

F107 フランジ付 2 方コック FE 型

FE-TYPE 2-WAY COCK

材質 SUS304
SUS316L


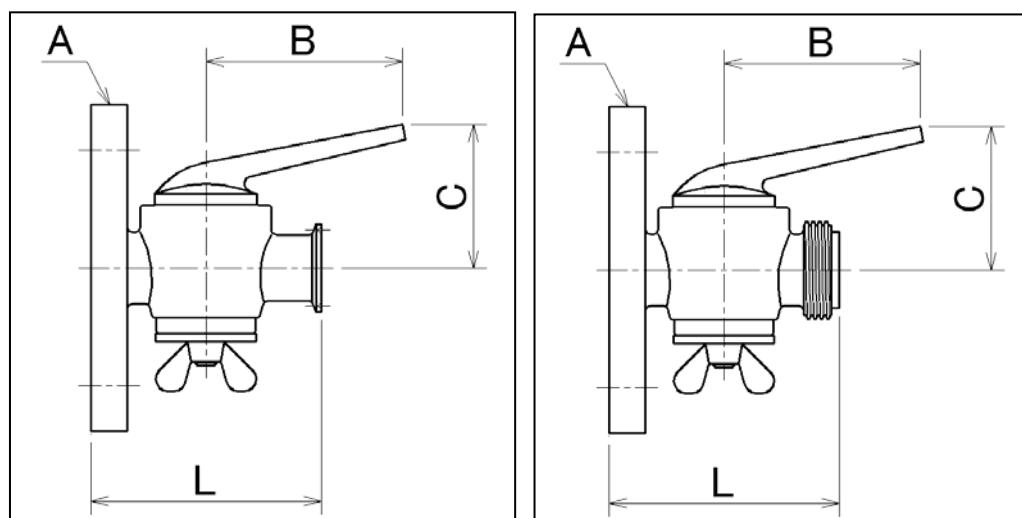


フランジはJIS 10K 仕様です。

コード NO.	F107-1.0S	F107-1.25S	F107-1.5S	F107-2.0S	F107-2.5S	F107-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A (JIS10K フランジ)	3/4B	1B	1.1/4	1.1/2B	2B	2.1/2B
B	75	100	125	140	210	240
C	70	60	75	100	120	135
L	88	130	140	164	210	230

F108 ニードルバルブ

NEEDLE VALVE

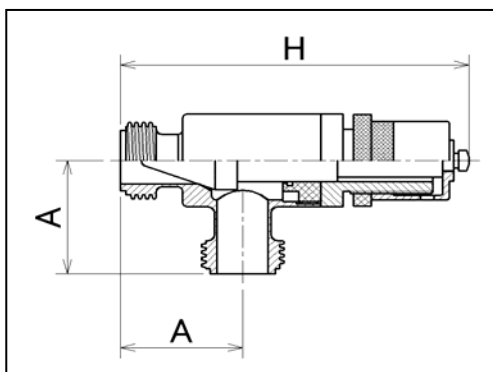
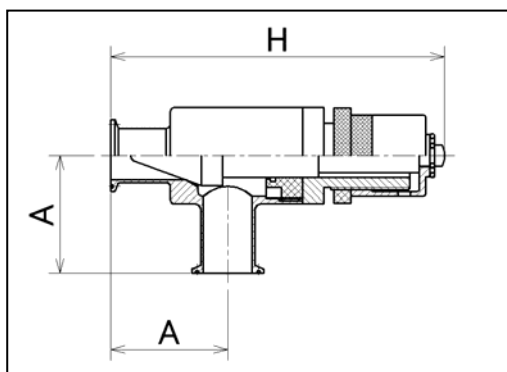


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F108-1.0S	F108-1.5S	F108-2.0S	F108-2.5S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)
A	55	70	82	105
H	202	240	258	324

F110 サンプラー

SAMPLER

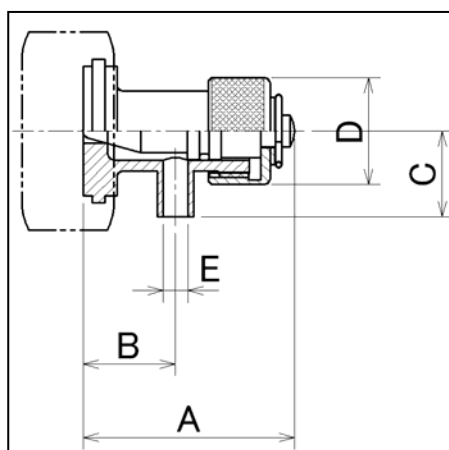
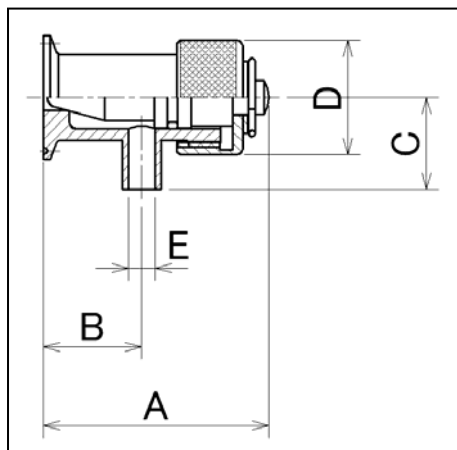


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F110-1.0S	F110-1.5S	F110-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)
A	70	70	70
B	30	30	30
C	28	28	28
φD	35	35	35
φE	8	8	8

F111 ドレンバルブ

DRAIN VALVE

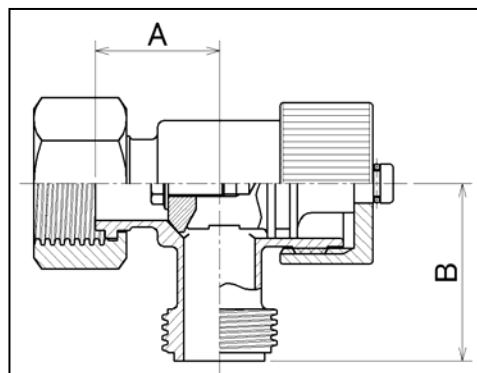
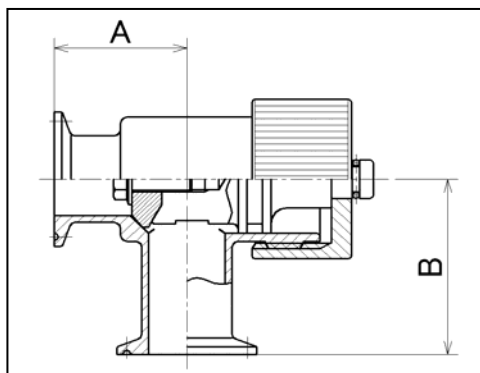


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F111-1.0S
サイズ 部位	1S (25)
A	40
B	55

F113 L型 ハンドバルブ(ストッパー付)

L-TYPE HAND VALVE

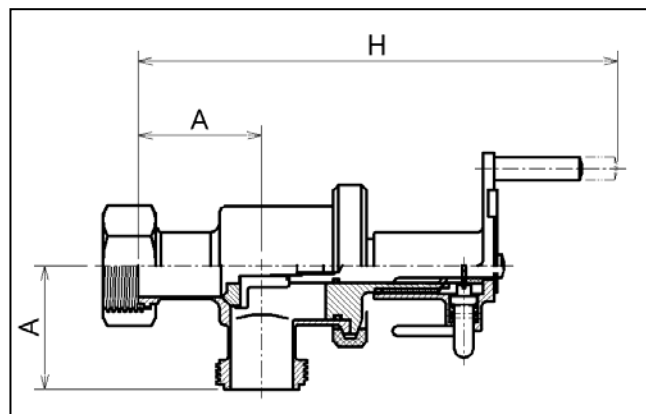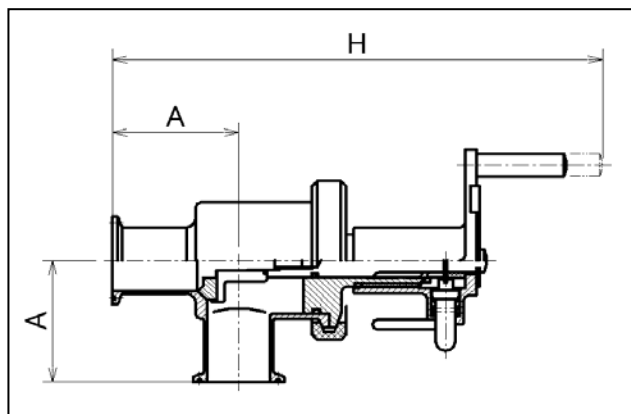



材質 SUS304
SUS316L

ストッパー付が標準です。

コード NO.	F113-1.0S	F113-1.5S	F113-2.0S	F113-2.5S	F113-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	55	70	82	105	110
H(約)	250	280	300	360	370

F114 T型 ハンドバルブ(ストッパー付)

T-TYPE HAND VALVE

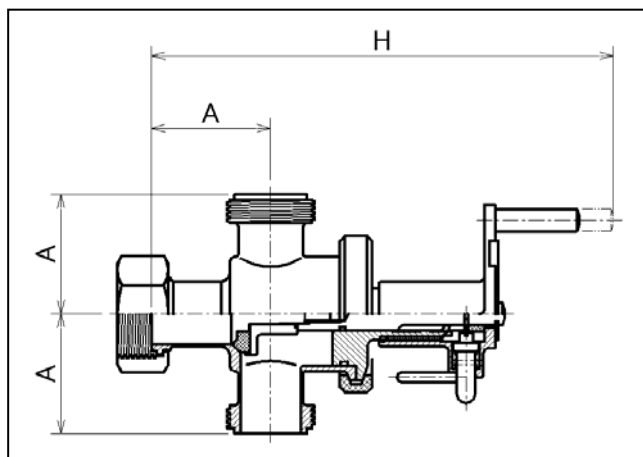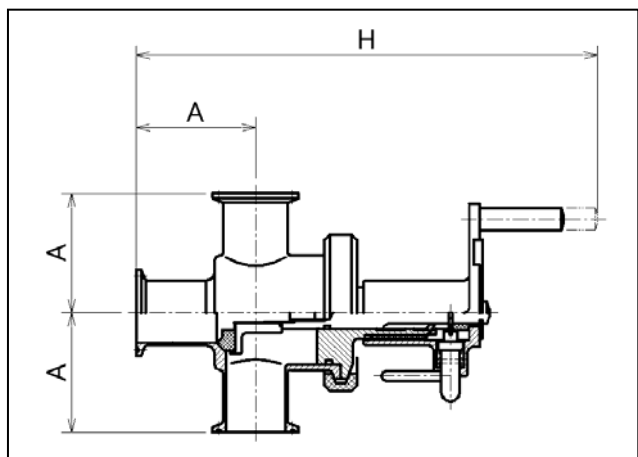



材質 SUS304
SUS316L

ストッパー付が標準です。

コード NO.	F114-1.0S	F114-1.5S	F114-2.0S	F114-2.5S	F114-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	55	70	82	105	110
H(約)	250	280	300	360	370

F115 F型 ハンドバルブ(ストッパー付)

F-TYPE HAND VALVE

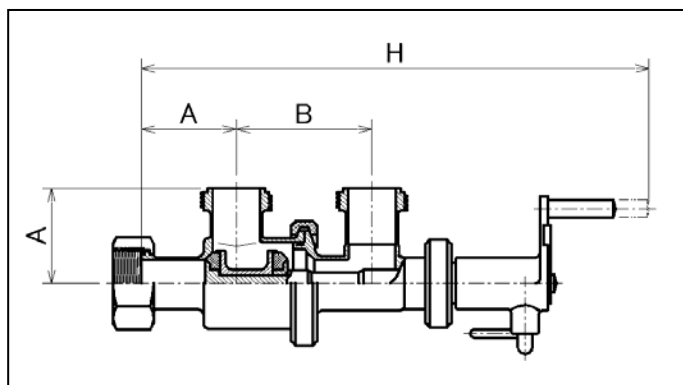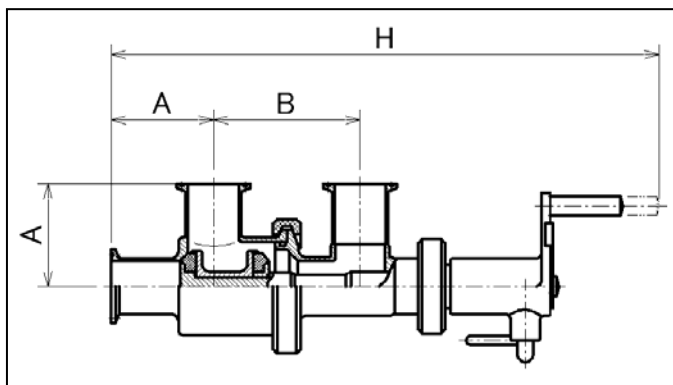



材質 SUS304
SUS316L

ストッパー付が標準です。

コード NO.	F115-1.0S	F115-1.5S	F115-2.0S	F115-2.5S	F115-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	55	70	82	105	110
B	80	100	120	140	150
H(約)	310	340	375	460	485

F116 Y型 ハンドバルブ

Y-TYPE HAND VALVE

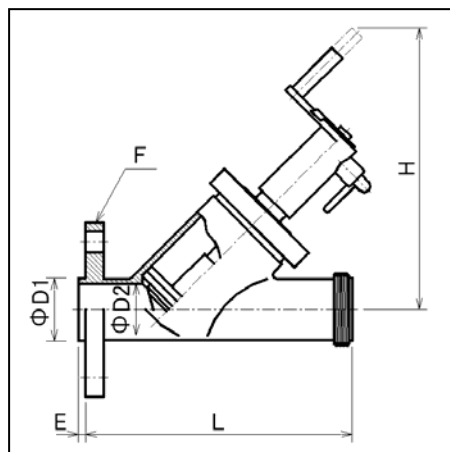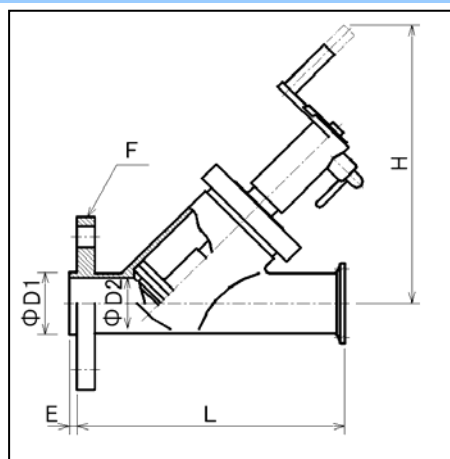

材質 SUS304

SUS316L

ストッパー付が標準です。



コード NO.	F116-1.0S	F116-1.5S	F116-2.0S	F116-2.5S	F116-3.0S
サイズ	1S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S
部位	(25)	(38)	(50)	(64)	(76)
φD1	31	44	56	63	72
φD2	23	35	46	83	83
E	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
L	150	185	220	310	320
H(約)	220	265	260	350	310
F	1B	1.1/2B	2B	2.1/2B	2.1/2B

フランジはJIS 10K仕様です。

両ネジ(IDF/ISO)・片ネジ 片ナット(IDF/ISO) タイプもございます。

F117 L型 オートバルブ

L-TYPE AUTO VALVE

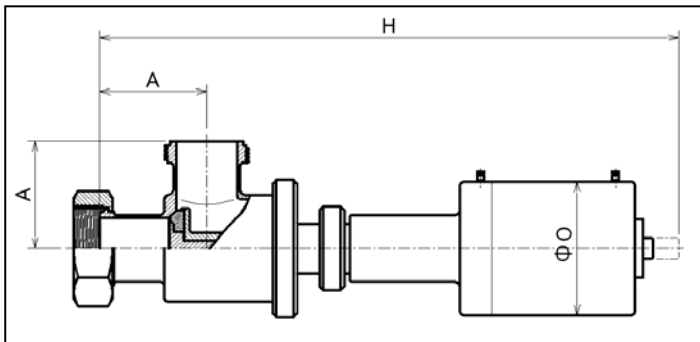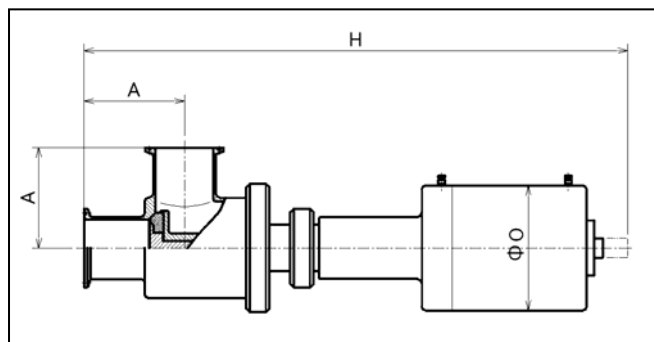

材質 SUS304



SUS316L

マイクロSW 付もございます。

コード NO.	F117-1.0S	F117-1.5S	F117-2.0S	F117-2.5S	F117-3.0S
サイズ	1S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S
部位	(25)	(38)	(50)	(64)	(76)
A	55	70	82	105	110
H(約)	390	410	430	530	540
φO	75	75	100	100	100

F118 T型 オートバルブ

T-TYPE AUTO VALVE

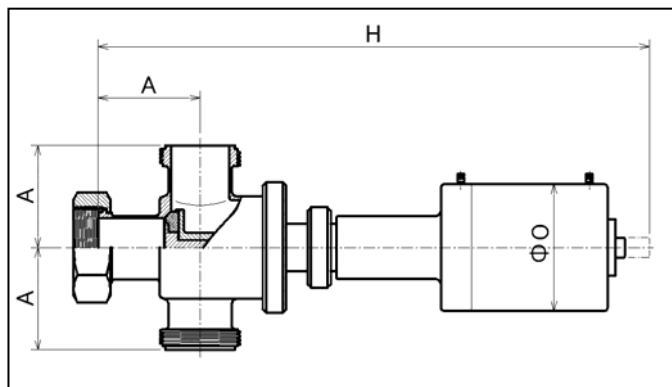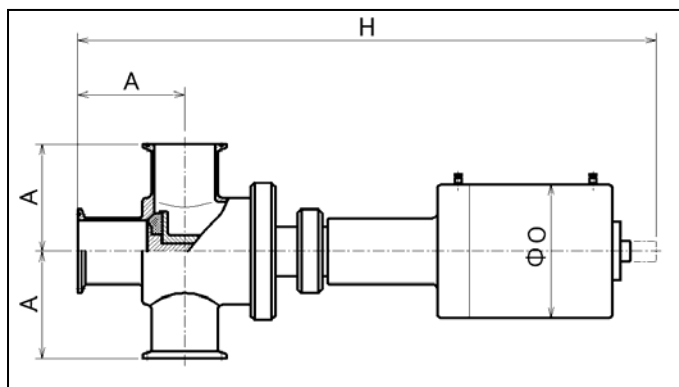

材質 SUS304



マイクロSW 付もございます。

SUS316L

コード NO.	F118-1.0S	F118-1.5S	F118-2.0S	F118-2.5S	F118-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	55	70	82	105	110
H(約)	390	410	430	530	540
φO	75	75	100	100	100

F119 F型 オートバルブ

F-TYPE AUTO VALVE

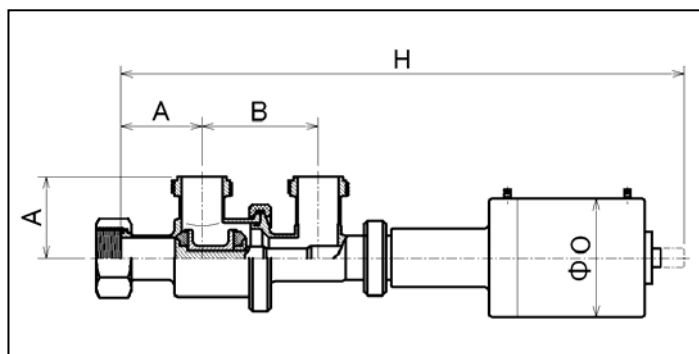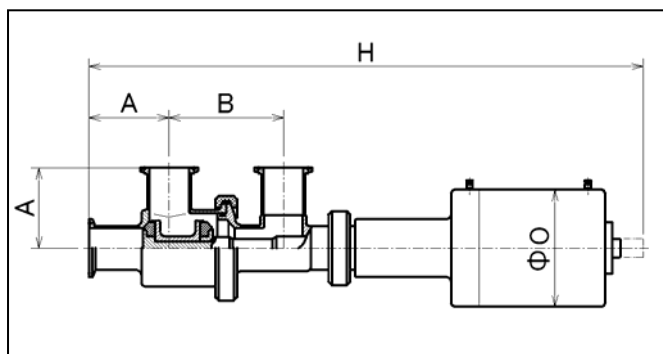



材質 SUS304

マイクロSW 付もございます。

SUS316L

コード NO.	F119-1.0S	F119-1.5S	F119-2.0S	F119-2.5S	F119-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	55	70	82	105	110
B	80	100	120	140	150
H(約)	440	470	550	630	650
φO	75	75	100	100	100

F121 A型タンクバルブ(外部昇降型) A-TYPE TANK VALVE

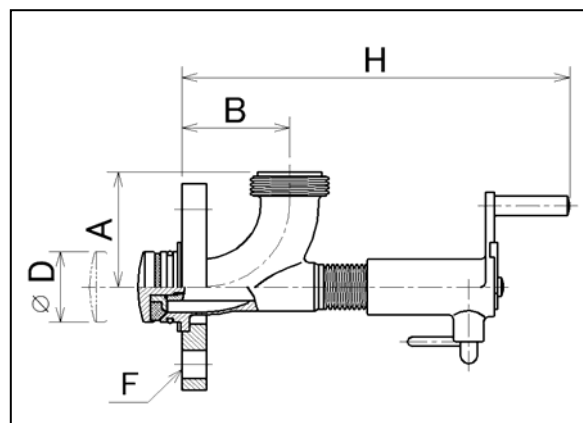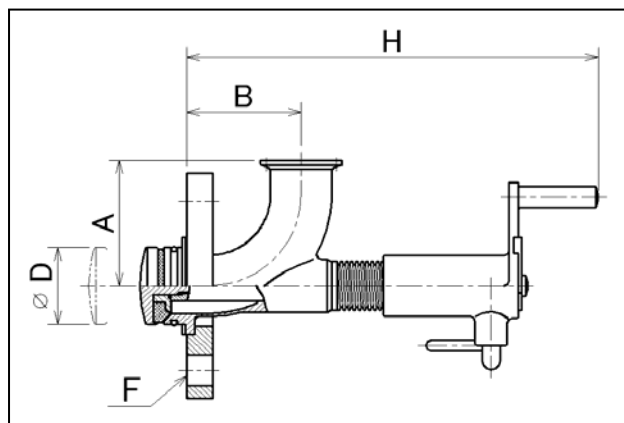

ストッパー付が標準です。 フランジはJIS 10K仕様です。



材質 SUS304

1S・2.1/2S はレジャーサーでのサイズとなります。

SUS316L

コード NO.	F121-1.0S	F121-1.5S	F121-2.0S	F121-2.5S	F121-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	105	78	97	105	110
B	80	75	100	114	119
φD	48	48	65	74	90
H(約)	260	260	290	310	325
F	1.1/2B	1.1/2B	2B	2.1/2B	2.1/2B

F122 A型タンクオートバルブ A-TYPE TANK AUTO VALVE

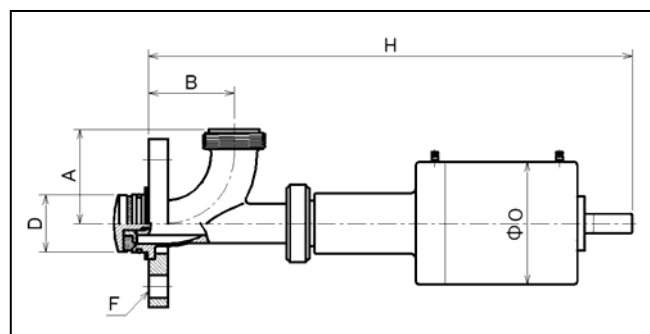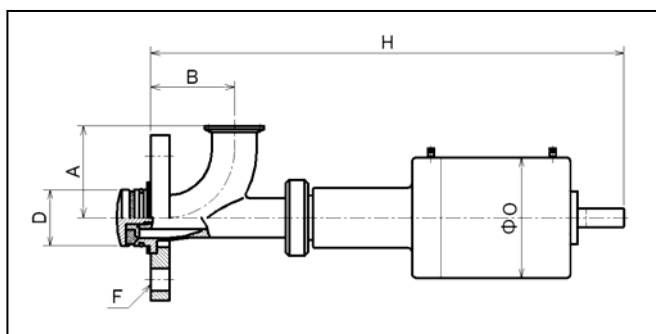

1S・2.1/2S はレジャーサーでのサイズとなります。

材質 SUS304


フランジはJIS 10K仕様です。マイクロSW 付もごさいます。

SUS316L

コード NO.	F122-1.0S	F122-1.5S	F122-2.0S	F122-2.5S	F122-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	105	78	97	170	110
B	80	75	100	125	119
φD	48	48	65	90	90
H(約)	390	390	440	460	500
F	1.1/2B	1.1/2B	2B	2.1/2B	2.1/2B
φO	75	75	100	100	100

F123 B型タンクバルブ(内部昇降型) B-TYPE TANK VALVE

材質 SUS304
SUS316L

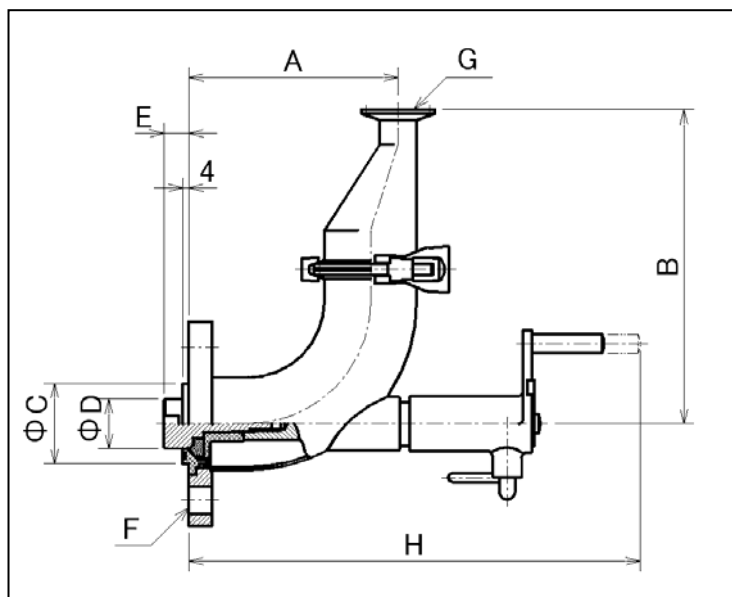

各サイズはレギュラーでのサイズとなります。


フランジはJIS 10K仕様です。

ストッパー付が標準です。

コード NO.	F123-1.0S	F123-1.5S	F123-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)
A	143	138	175
B	228	222	252
φC	55	55	70
φD	34	34	47
E	15	15	15
F	1.1/2B	1.1/2B	2.1/2B
G	1S	1.1/2S	2S
H(約)	320	320	355

F124 B型タンクオートバルブ B-TYPE TANK AUTO VALVE

材質 SUS304
SUS316L

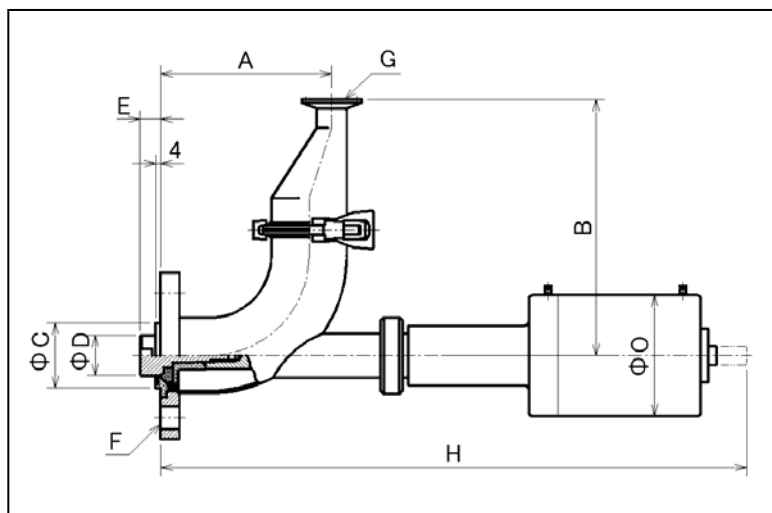

各サイズはレギュラーでのサイズとなります。



フランジはJIS 10K仕様です。

ストッパー付が標準です。

マイクロSW 付もございます。

コード NO.	F124-1.0S	F124-1.5S	F124-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)
A	143	138	175
B	228	222	252
φC	55	55	70
φD	34	34	47
E	15	15	15
F	1.1/2B	1.1/2B	2.1/2B
G	1S	1.1/2S	2S
H(約)	490	490	560


F126 ハンド 2 方ボールバルブ HAND 2-WAY BALL VALVE

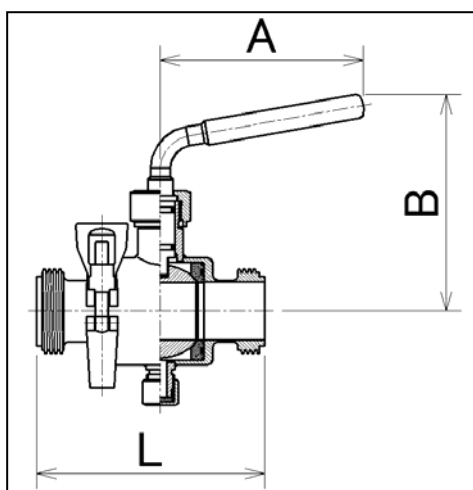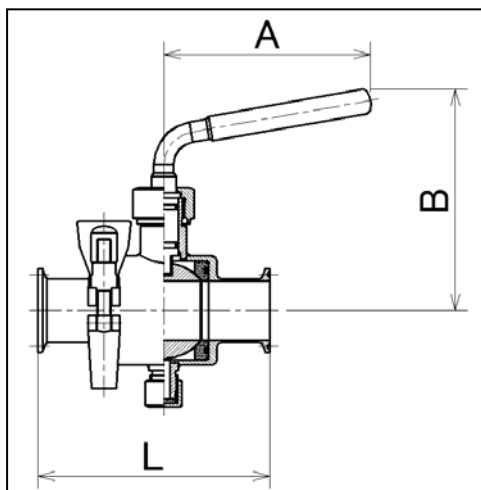

材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F126-1.0S	F126-1.5S	F126-2.0S	F126-2.5S	F126-3.0S	F126-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A(約)	85	125	125	140	165	190
B(約)	95	135	145	160	180	220
L	110	140	164	210	220	260

F127 オート 2 方ボールバルブ AUTO 2-WAY BALL VALVE

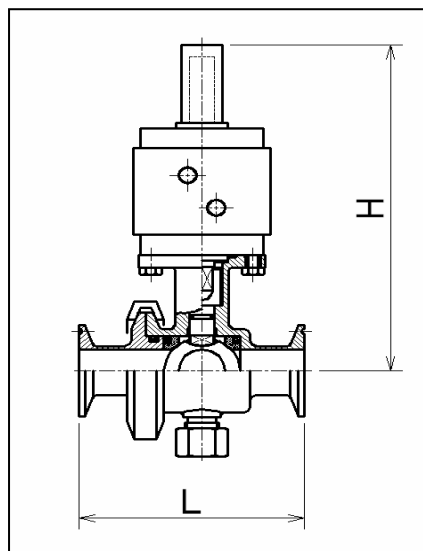


材質 SUS304
SUS316L

ネジ(IDF/ISO)タイプもございます。
開閉インターロック付となります。
操作圧は 4Kg/cm²でご使用ください。
リミット SW 付もございます。
電動アクチュエータータイプもございます。

コード NO.	F127-1.0S	F127-1.5S	F127-2.0S	F127-2.5S	F127-3.0S	F127-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
L	110	140	164	210	220	260
H(約)	180	190	252	250	380	410


F128 ハンド 3 方ボールバルブ HAND 3-WAY BALL VALVE

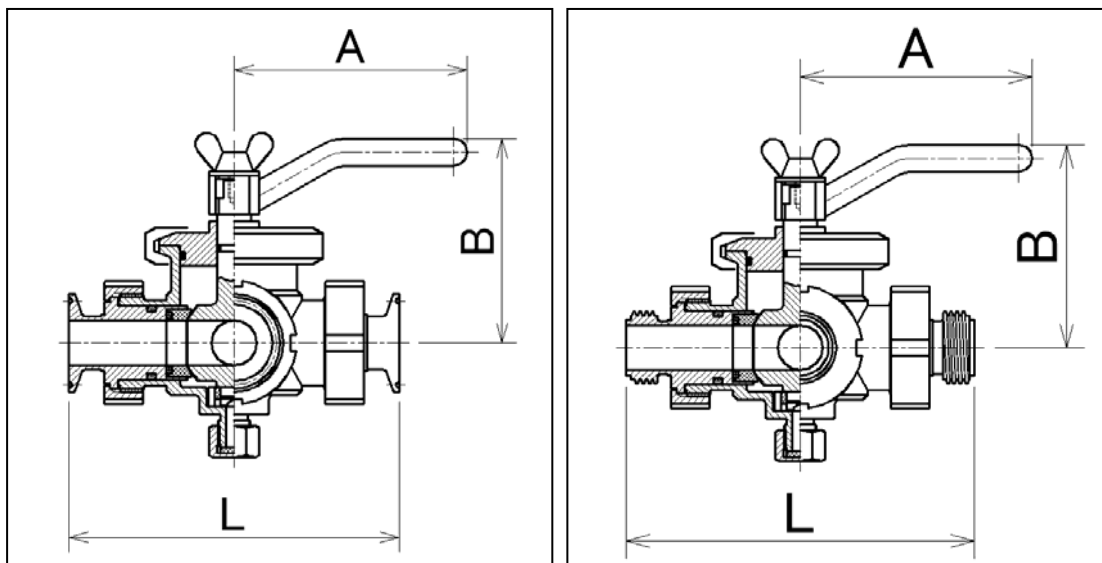

材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F128-1.0S	F128-1.5S	F128-2.0S	F128-2.5S	F128-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A(約)	120	120	165	195	250
B(約)	110	125	120	155	170
L	170	190	220	240	260

F129 オート 3 方ボールバルブ(L-PORT) AUTO 3-WAY BALL VALVE

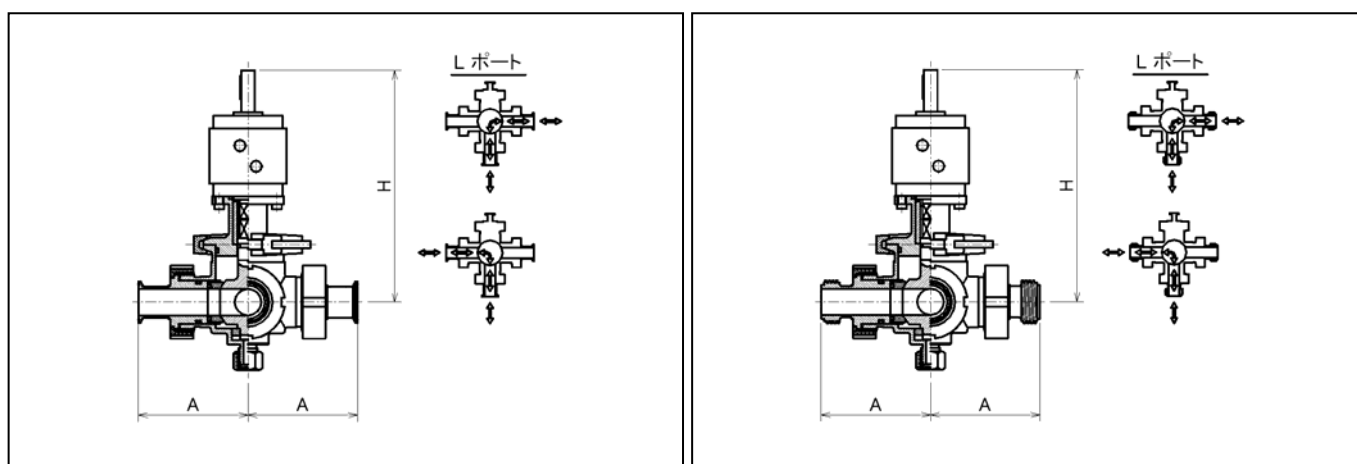


材質 SUS304
SUS316L

リミット SW 付もごさいます。

コード NO.	F129-1.0S	F129-1.5S	F129-2.0S	F129-2.5S	F129-3.0S	F129-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A	85	95	110	120	130	160
H(約)	202	218	257	274	319	410

F130 オート 3 方ボールバルブ(T-PORT) AUTO 3-WAY BALL VALVE

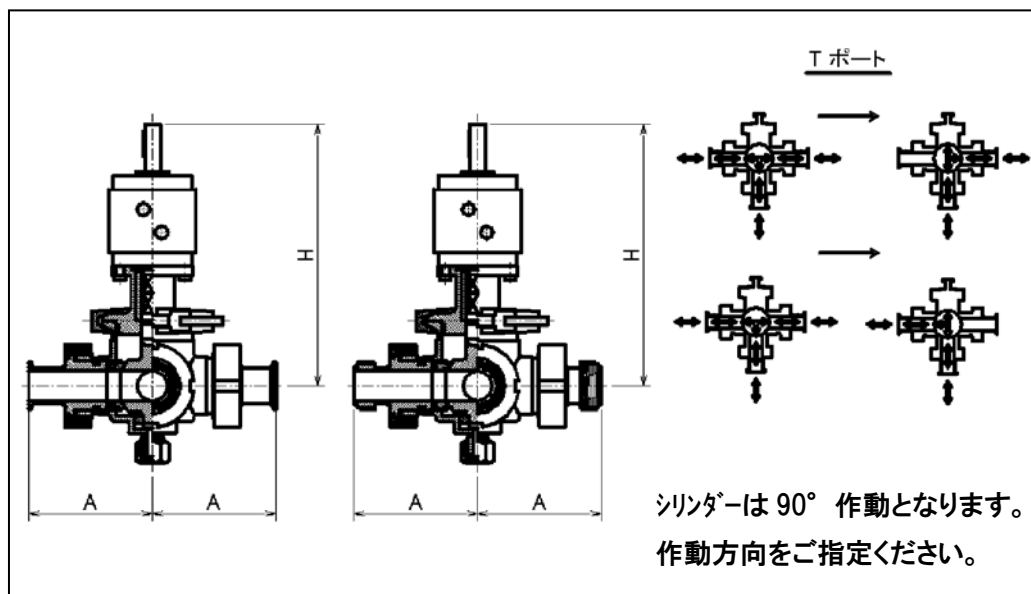


材質 SUS304
SUS316L

リミット SW 付もごさいます。

コード NO.	F130-1.0S	F130-1.5S	F130-2.0S	F130-2.5S	F130-3.0S	F130-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A	85	95	110	120	130	160
H(約)	202	218	257	274	319	420

F131 オート 3 方ボールバルブ(Y-TYPE) AUTO 3-WAY BALL VALVE

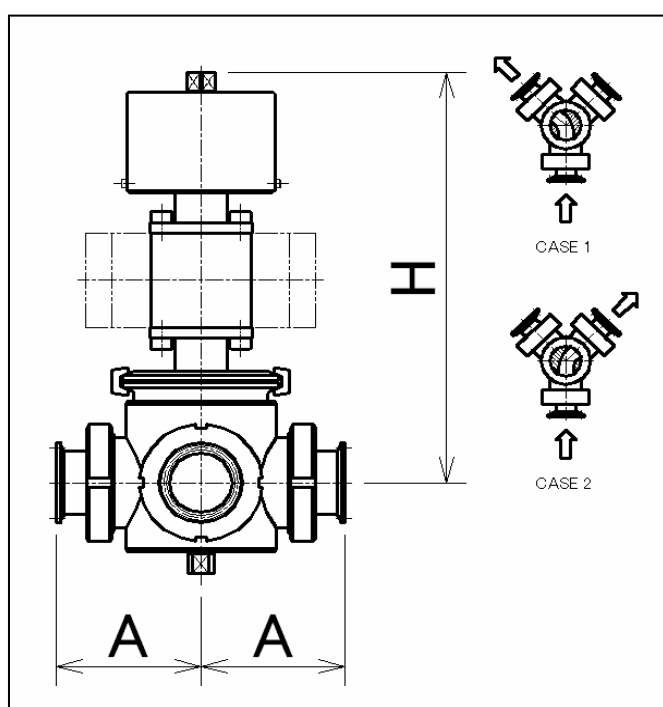

材質 SUS304
SUS316L


リミット SW 付もごさいます。

コード NO.	F131-1.0S	F131-1.5S	F131-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)
A	85	95	110
H(約)	300	330	340

コード NO.	F131-2.5S	F131-3.0S	F131-4.0S
サイズ 部位	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A	120	130	160
H(約)	360	380	420

F132 5 方向セレクトオートボールバルブ

5-WAY SELECT AUTO BALL VALVE

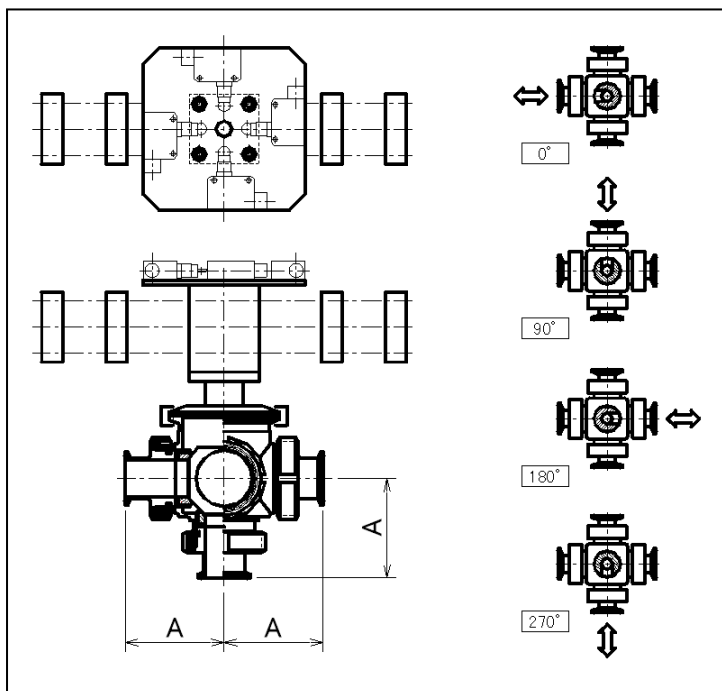

材質 SUS304
SUS316L


当商品は受注生産となります。

コード NO.	F132-1.0S	F132-1.5S	F132-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)
A	85	95	110
H(約)	300	330	340

コード NO.	F132-2.5S	F132-3.0S	F132-4.0S
サイズ 部位	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A	120	130	160
H(約)	360	380	420

F133 ハンドバタフライバルブ


HAND BUTTERFLY VALVE

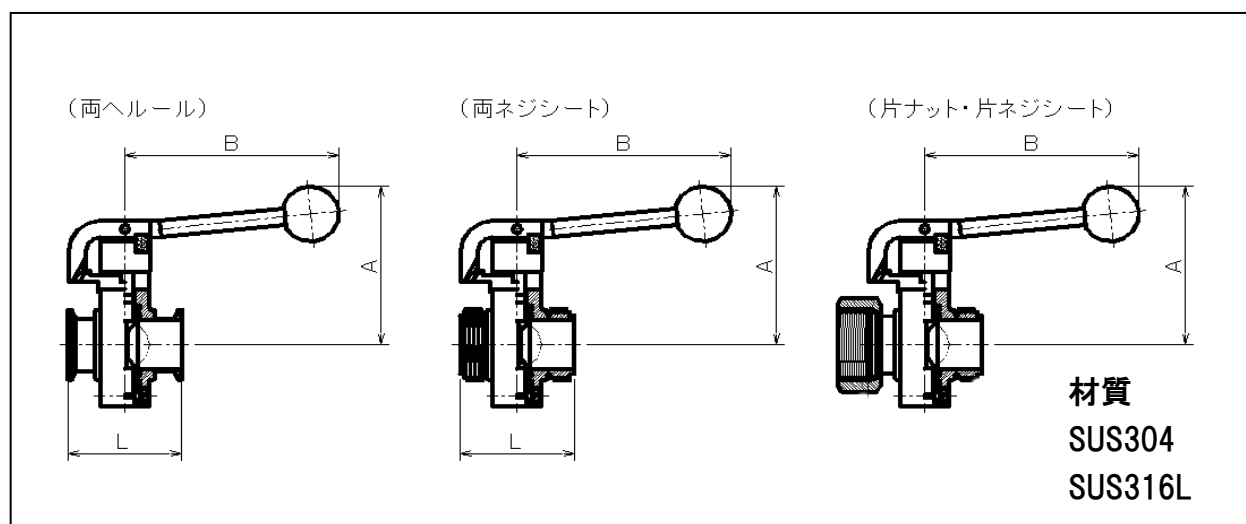

コード NO.	F133-1.0S	F133-1.5S	F133-2.0S	F133-2.5S	F133-3.0S	F133-3.5S	F133-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
A(約)	115	115	120	150	160	145	150
B(約)	150	150	150	190	190	208	208
L	80	80	80	100	100	115	125

F135 ダイアフラムバルブ

DIAPHRAGM VALVE

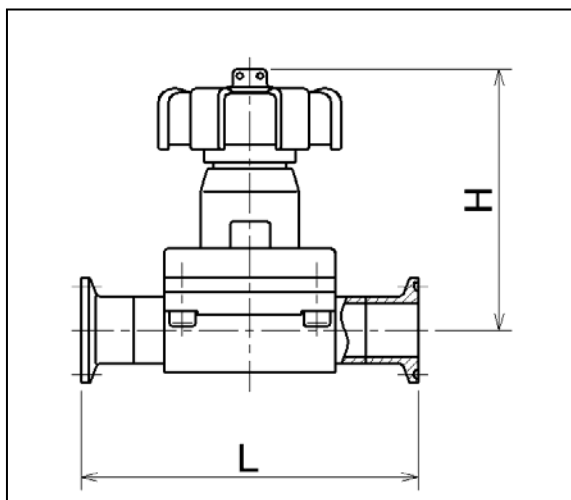

本体材質 SUS316L

電解研磨仕上げ

ダイアフラム材質 シール弁:FKM

接液部:テフロン又は EPDM


最高使用温度 150℃

ヘルールタイプが標準です。(JIS フランジ他、ご指定継手も対応いたします。)

コード NO.	F135-1.0S	F135-1.5S	F135-2.0S	F135-2.5S	F135-3.0S	F135-4.0S
サイズ	1S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	4S
部位	(25)	(38)	(50)	(64)	(76)	(100)
L	127	152	167	232	254	361
H(約)	110	130	150	290	290	330

F136 オートダイアフラムバルブ

AUTO DIAPHRAGM VALVE

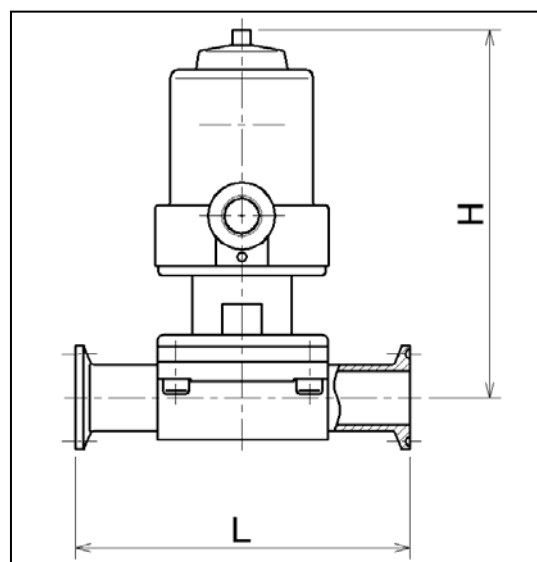

本体材質 SUS316L

電解研磨仕上げ

ダイアフラム材質 シール弁:FKM

接液部:テフロン又は EPDM



最高使用温度 150℃

ヘルールタイプが標準です。(JIS フランジ他、ご指定継手も対応いたします。)

コード NO.	F136-1.0S	F136-1.5S	F136-2.0S	F136-2.5S	F136-3.0S	F136-4.0S
サイズ	1S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	4S
部位	(25)	(38)	(50)	(64)	(76)	(100)
L	127	152	167	232	254	361
H(約)	170	215	255	390	390	395

F137 リリーフバルブ

RELIEF VALVE

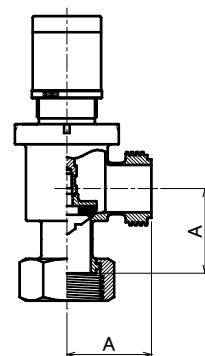



材質 SUS304
SUS316L

2S(50)は 本体クランプ閉めタイプです。

コード NO.	F137-1.0S	F137-1.5S	F137-2.0S	F137-2.5S	F137-3.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)
A	55	70	82	105	110

F138 チャッキバルブ

CHECK VALVE

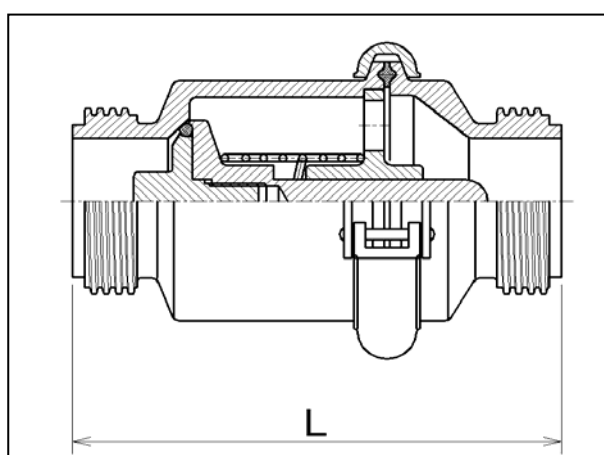
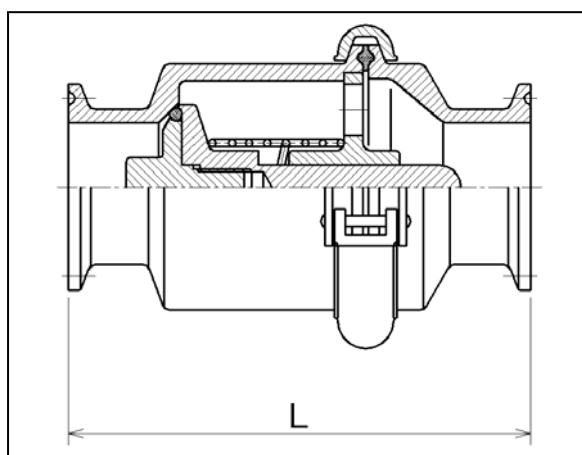


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F138-1.0S	F138-1.5S	F138-2.0S	F138-2.5S	F138-3.0S	F138-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A	110	125	130	175	190	300

F139 複動式安全弁(吸排両作動)



タンクローリー用

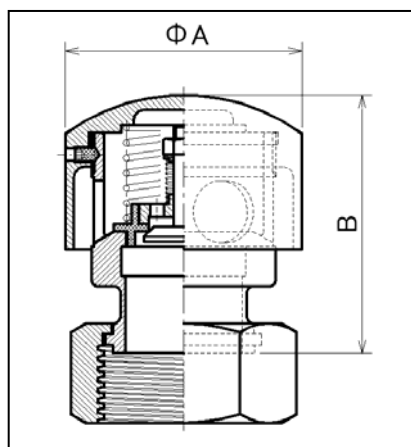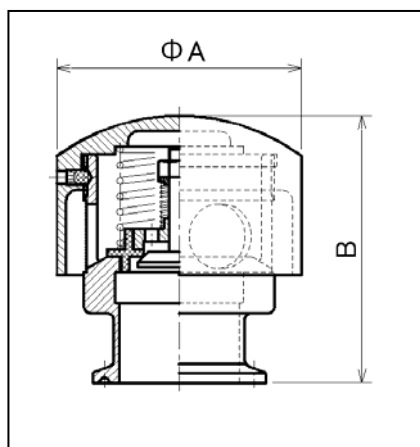

材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F139-2.0S
サイズ 部位	2S (50)
A φ	95
B(約)	105

F140 吸気弁(外圧)・排気弁(内圧)

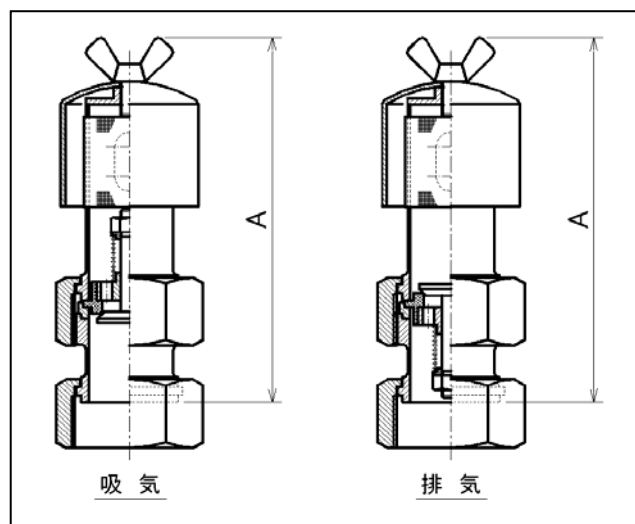
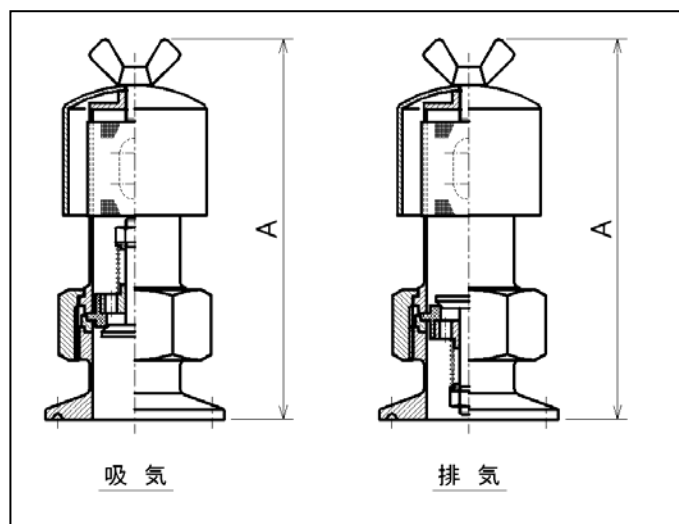


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F140-1.0S	F140-1.5S	F140-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)
A(約)	170	160	160

F141 エアーブリーザー

AIR BREATHER

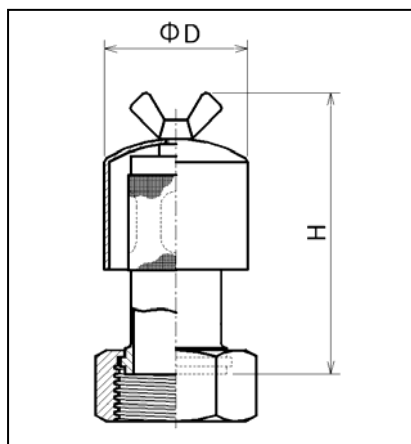
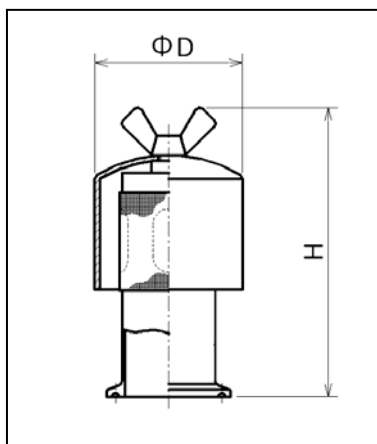


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F141-1.0S	F141-1.5S	F141-2.0S	F141-2.5S	F141-3.0S	F141-4.0S
サイズ	1S	1.1/2S	2S	2.5S	3.0S	4.0S
部位	(25)	(38)	(50)	(64)	(76)	(100)
φD	63.5	63.5	89	101.6	114.3	140
H(約)	110	120	115	130	145	155

F142 サイトグラス

SIGHT GLASS

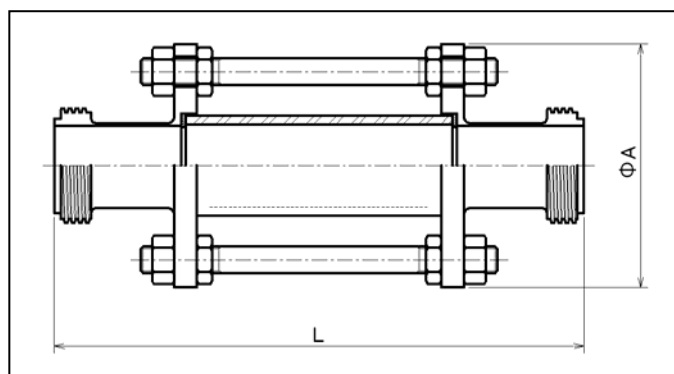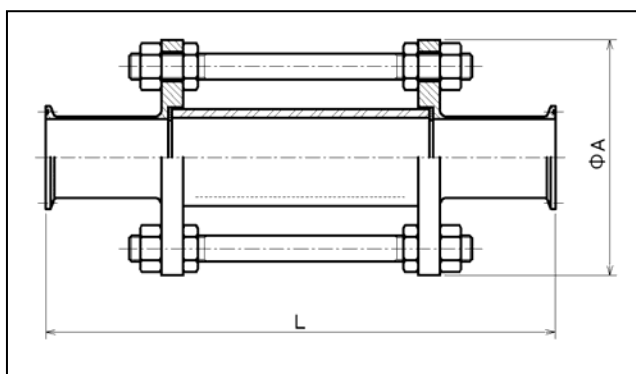


コード NO.	F142-1.0S	F142-1.5S	F142-2.0S	F142-2.5S	F142-3.0S	F142-3.5S	F142-4.0S
サイズ	1S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
L	220	238	238	293	318	318	318
φA	85	110	125	130	135	155	165

材質 SUS304
SUS316L

F143 サイトグラス(丸窓型)

SIGHT GLASS


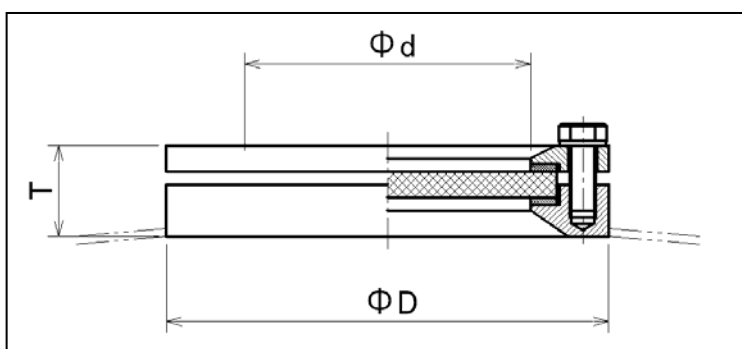


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F143-#120	F143-#135	F143-#150
ガラスサイズ	#120	#135	#150
φD	155	170	185
φd	95	110	120
T	25	35	38

F144 チューブストレーナー(片締型)

TUBE STRAINER

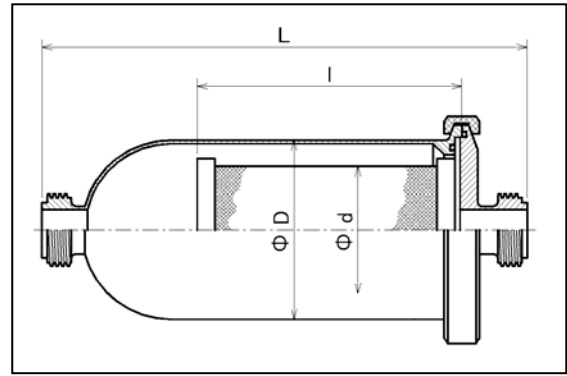
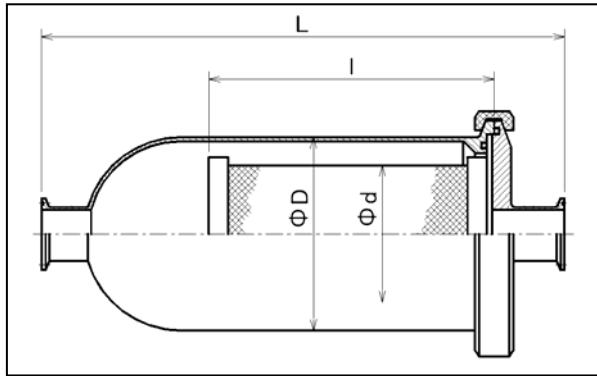


コード NO.	F144-1.0S	F144-1.25S	F144-1.5S	F144-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)
L	275	275	275	275
φD	101	101	101	101
I	150	150	150	150
φd	75	75	75	75

材質 SUS304
SUS316L

F145 チューブストレーナー(両締型)

TUBE STRAINER

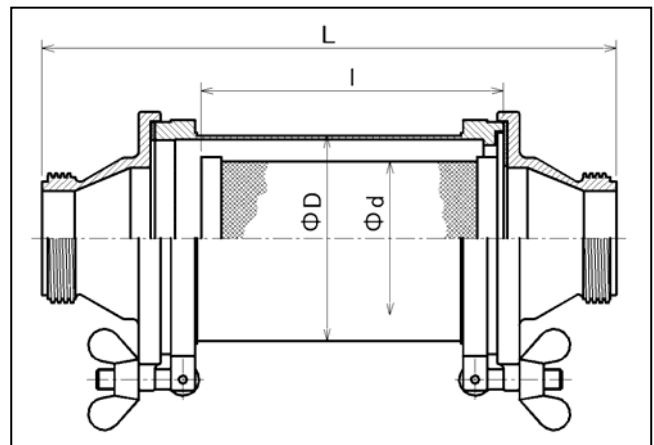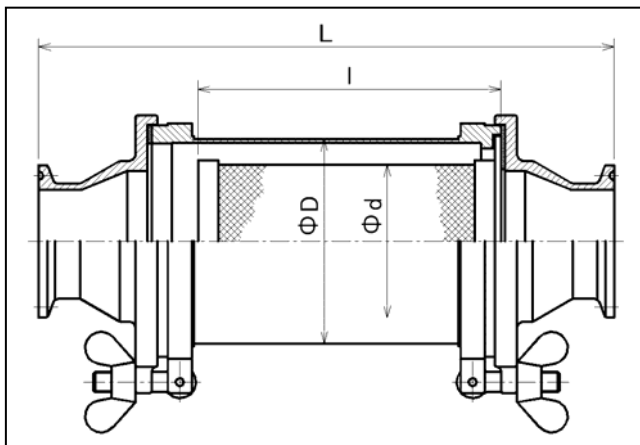

濾過面積に応じ各種製作いたします。


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F145-2.0S
サイズ 部位	2S (50)
L	285
φD	101
I	150
φd	75

F160 セパレートエレメントタイプ


TUBE STRAINER

コンセント型

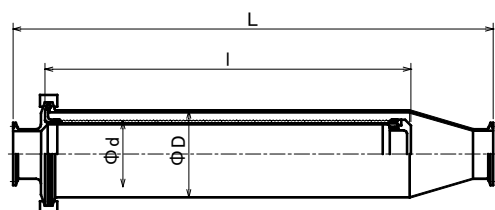

ヘルールタイプ

エキセント型

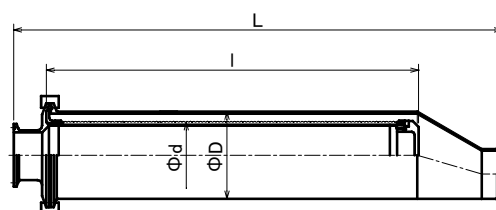

ヘルールタイプ

ネジシートタイプ


材質 SUS304
SUS316L

コード NO.	F160-1.0S	F160-1.25S	F160-1.5S	F160-2.0S	F160-2.5S	F160-3.0S	F160-3.5S	F160-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.5S (64)	3.0S (76)	3.5S (89)	4.0S (100)
L	400	400	400	500	500	650	650	650
φD	63.5	63.5	63.5	89.1	89.1	139.8	139.8	139.8
l	263.5	263.5	263.5	381	381	480	480	480
φd	43	43	43	67.5	67.5	105	105	105


F161 L型チューブストレーナー

L TYPE TUBE STRAINER

ヘルールタイプ

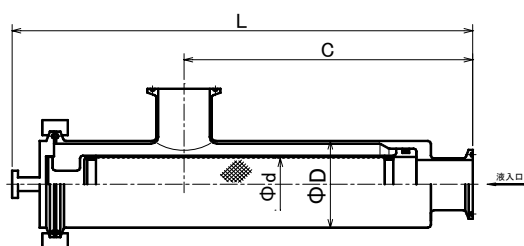

ネジシートタイプ

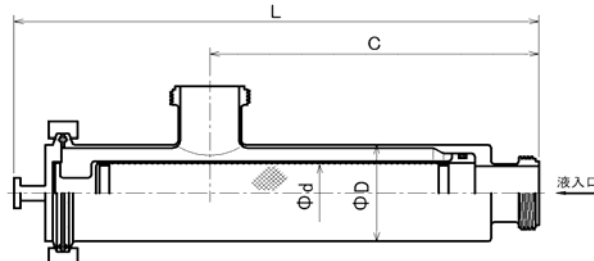


コード NO.	F161-1.0S	F161-1.5S	F161-2.0S	F161-2.5S	F161-3.0S	F161-3.5S	F161-4.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.5S (64)	3.0S (76)	3.5S (89)	4.0S (100)
L	260	320	370	420	485	585	635
C	150	200	250	300	350	400	450
φD	50.8	63.5	76.3	89.1	101.6	114.3	139.8
φd	41.8	42	52	63	98.3	91	110

材質
SUS304
SUS316L

F146 Uベンド(180°)

U-BEND

材質 SUS304
SUS316L

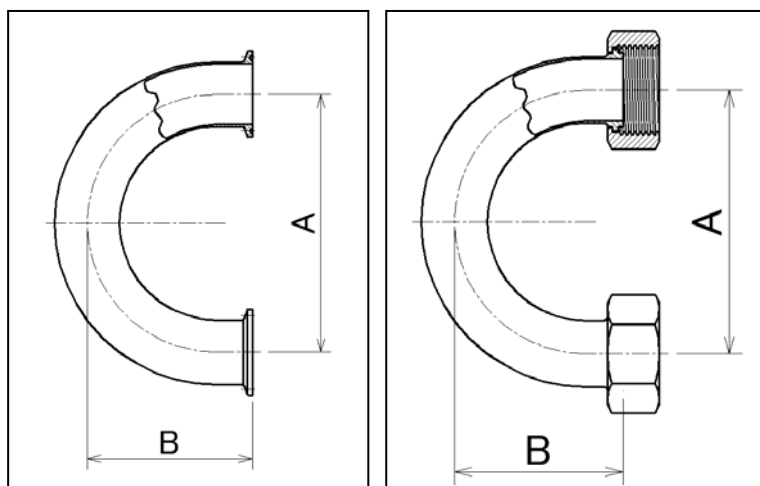


コード NO.	F146-1.5S	F146-2.0S	F146-2.5S	F146-3.0S	F146-4.0S
サイズ 部位	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
A	152	152	191	254	254
B	97	97	116.5	148	154

F147 マルチ・ウェイ

MULTI WAY


材質 SUS304
SUS316L

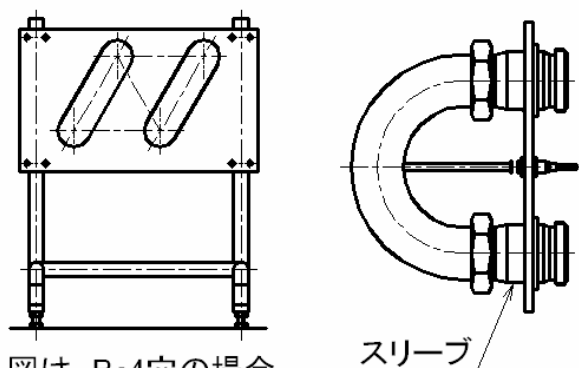

図は、B・4穴の場合

スリーブ

Uベンド操作側から見たパネルパターン例

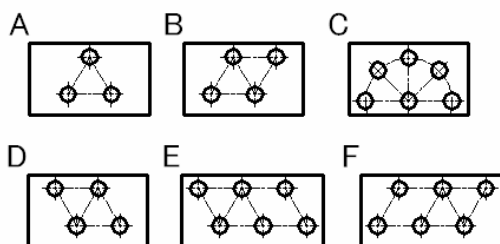

コード NO.	F147-1.0S	F147-1.5S	F147-2.0S
サイズ 部位	1S (25)	1.1/2S (38)	2S (50)
ご注文に応じ各サイズ 製作いたします			

コード NO.	F147-2.5S	F147-3.0S	F147-4.0S
サイズ 部位	2.1/2S (64)	3S (76)	4S (100)
ご注文に応じ各サイズ 製作いたします			

標準はパネル・スリーブ・Uベンド・脚にて1式になります。

脚使用の場合、床面よりパイプスリーブ中心までの高さをご指定ください。


Uベンド切換え時のインターバル・センサーも取り付け可能です。

パネルパターンは図以外でも製作いたします。


F148 スプレー・ボール

SPRAY BALL

材質 SUS304
SUS316L

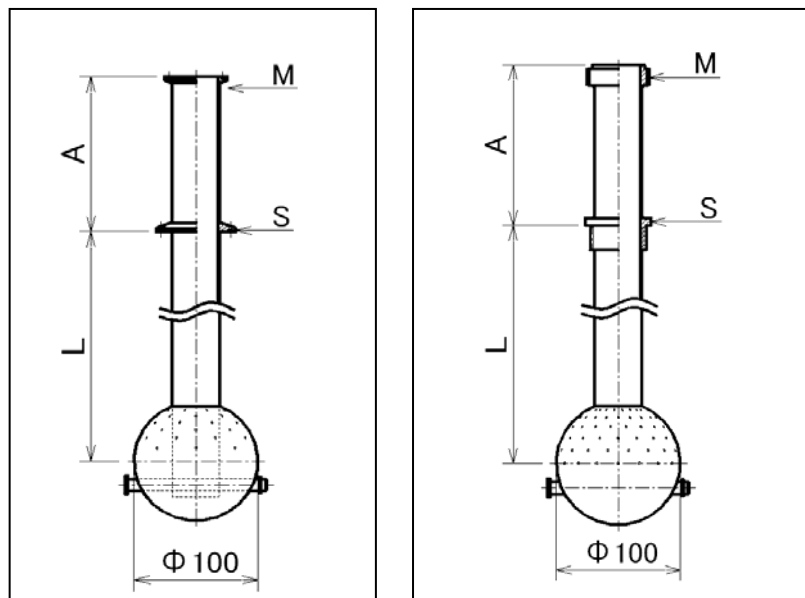

スプレー パターン

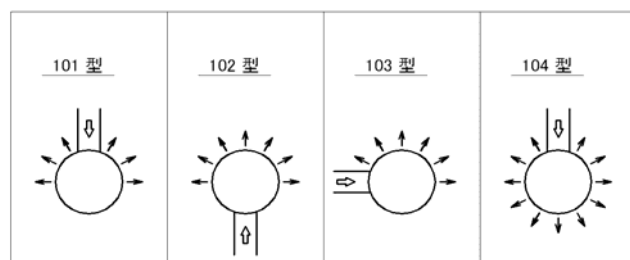


コード NO.	F148-1.5S	F148-2.0S
サイズ	1.1/2S (38)	2S (50)
部位		
A	50	50
S	ご指定寸法及びサイズ	
L		

F149 パイプ・ハンガー

PIPE HANGER

材質 SUS304

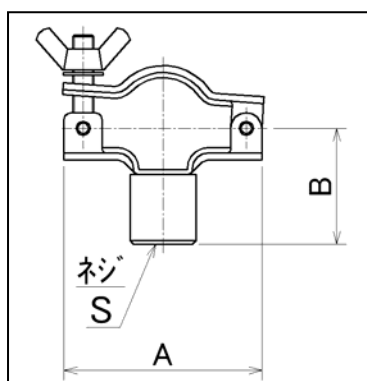


コード NO.	F149-1.0S	F149-1.25S	F149-1.5S	F149-2.0S	F149-2.5S	F149-3.0S	F149-3.5S	F149-4.0S
サイズ	1S (25)	1.1/4S (32)	1.1/2S (38)	2S (50)	2.1/2S (64)	3S (76)	3.1/2S (89)	4S (100)
部位								
A	66	74	75	93	109	124	130	151
B	ウットネジ	37	37	42	47	54	60	70
	管用ネジ	30	33	37	44	48	53	64
S	ウットネジ W	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	管用ネジ G	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	メートルネジ M	10	10	10	10	10	10	10
	12	12	12	12	12	12	12	12

F150 サポート・スタンド

SUPPORT STAND

材質 SUS304

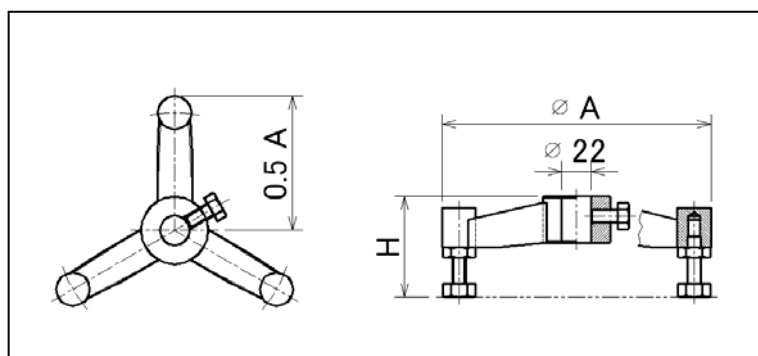


コード NO.	F150-L	F150-S
サイズ	大	小
φ A	350	200
H	90	75

F151 六角ナット用スパナ(アルミニウム合金)

SPANNER


材質 AL

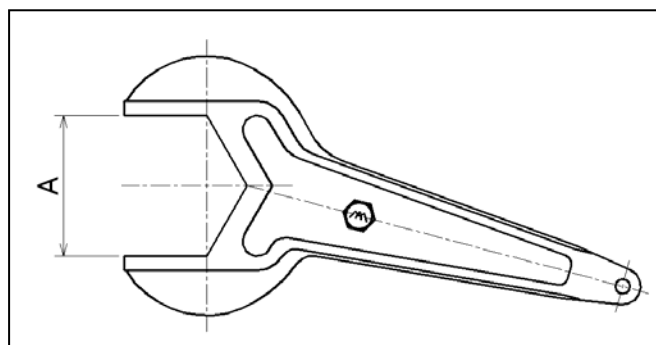

コード NO.	F151-1.0S	F151-1.25S	F151-1.5S	F151-2.0S	F151-2.5S	F151-3.0S	F151-3.5S	F151-4.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S	2.1/2S	3S	3.1/2S	4S
部位	(25)	(32)	(38)	(50)	(64)	(76)	(89)	(100)
A	47	52	61	77	92	107	118	138
A(小)	—	—	57	71	85	100	—	—

F153 セードル用治具ブロック


EXPANDING BLOCK

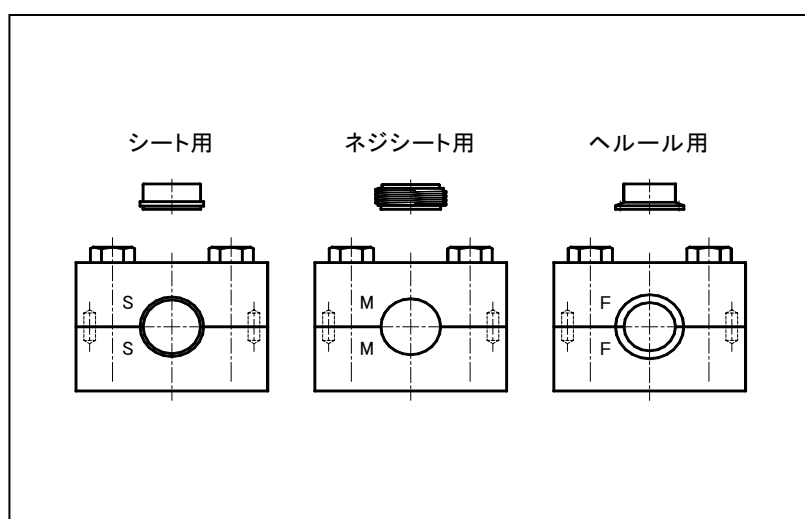

コード NO.	F153-1.0S	F153-1.25S	F153-1.5S	F153-2.0S
サイズ	1S	1.1/4S	1.1/2S	2S
	(25)	(32)	(38)	(50)
ご注文に応じ各サイズがございます。				

F154 機器用脚受皿

PROTECT PLATE

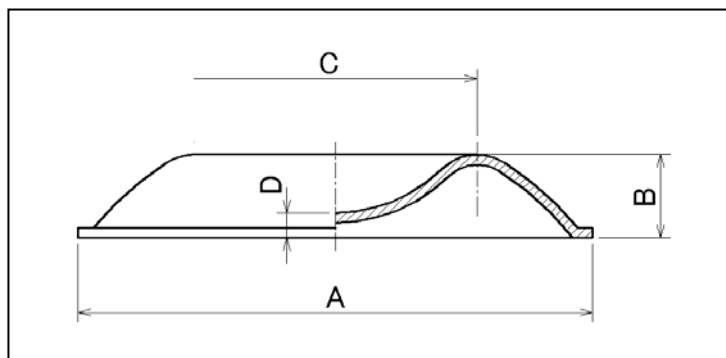


材質 SUS304

コード NO.	F154-@100	F154-@150
サイズ 部位	φ 100	φ 150
φ A	100	150
B	17	21
φ C	50	85
D	5	7


F155 プレハブ・パイプ

PREFABRICATES PIPES

パイプヘッダー（例）

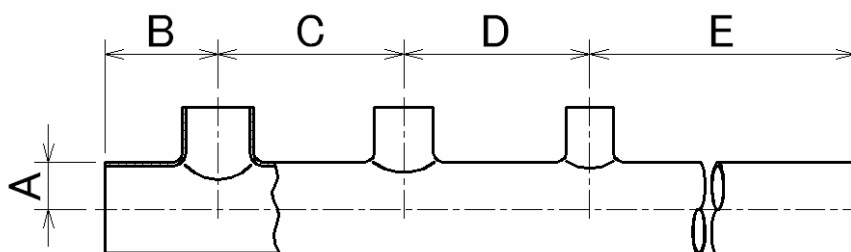


バンド付パイプ（例）

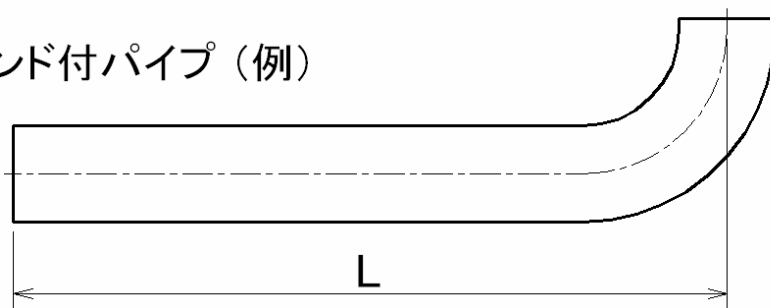

各プレハブパイプはご注文の仕様により各サイズを製作いたします。

5A, 8B, 10Bシリーズ・ポンプは牛乳、薬液 他各種低粘度の液体用に開発されたものです。


食品工業用として合理的に設計された当社のサニタリー・ポンプは分解、洗浄、組立がワンタッチで行えますので常に衛生的にご使用いただけます。

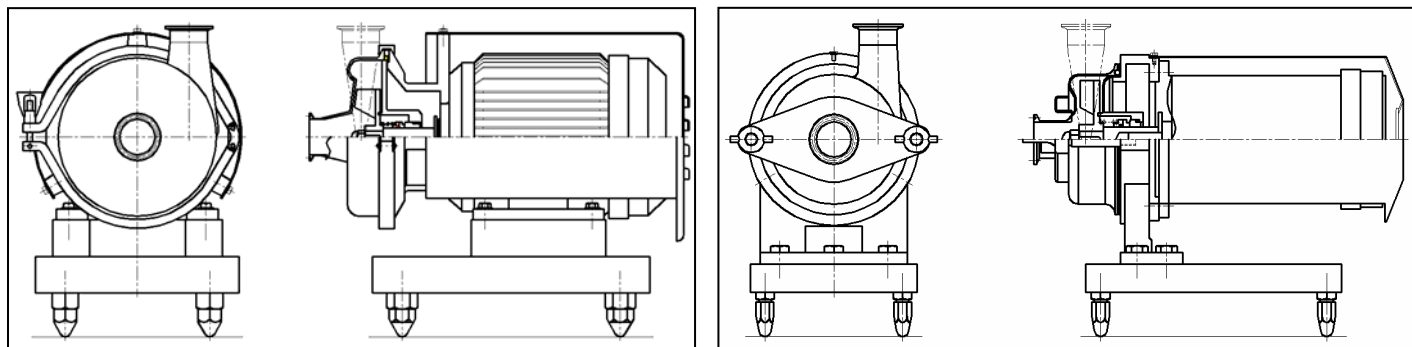


◆ 特徴

- 1) ケーシング内の接液部はすべてSUS304又はSUS316を使用しており、特にケーシングはプレス成型により加工されていますので、ピンホール等液留まりは全くありません。
- 2) モーターは国際電気標準会議寸法(IEC)E種を採用し、コンパクトで最小限のスペースで設置可能です。
- 3) ポンプのモーターは全閉型を使用し、さらに防滴カバー(SUS板)を取り付けておりますので水滴等による故障はありません。
- 4) シャフトはローター軸と単一材を加工しており、バランスは完全です。全機種ともにバルンシング・マシンでの調整により、モーターは半永久的です。

	機種	KW 数	HP 数	極数	容量(L/Hr)	揚程	口径	備考
①	020-4-5A	0.2	1/4	4	3,000	3.0	1.1/4"	特性カーブ①
②	040-4-5A	0.4	1/2	4	5,000	5.0	1.1/4"	特性カーブ②
③	075-2-8B	0.75	1	2	8,000	8.0	1.1/2"	特性カーブ③
④	150-2-8B	1.5	2	2	10,000	15.0	1.1/2"	特性カーブ④
⑤	220-2-8B	2.2	3	2	12,000	20.0	2"	特性カーブ⑤
⑥	370-2-10B	3.7	5	2	18,000	25.0	2"	特性カーブ⑥
⑦	550-2-10B	5.5	7.1/2	2	20,000	30.0	2.1/2"	特性カーブ⑦
⑧	750-2-10B	7.5	10	2	20,000	40.0	2.1/2"	特性カーブ⑧

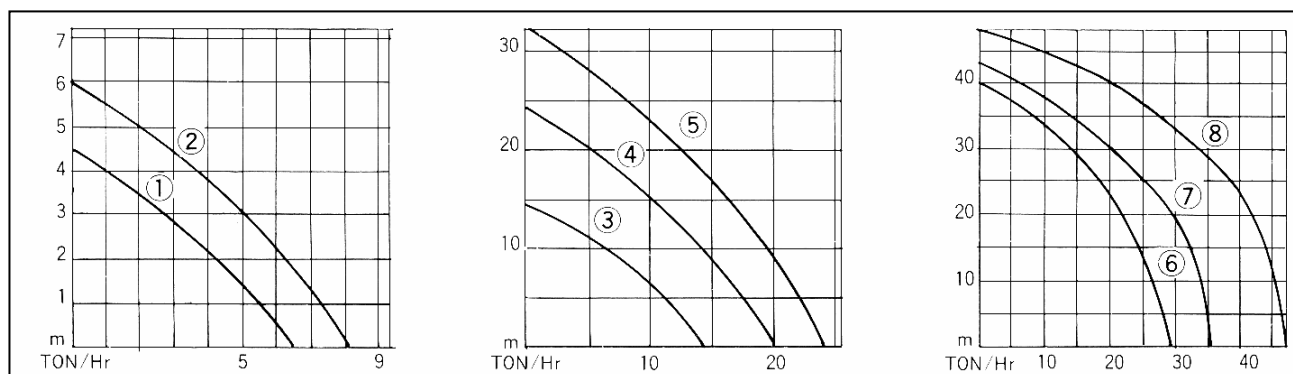


ヘルール・キャップ ガス管サイズ寸法表 SUS304, 316, 316L

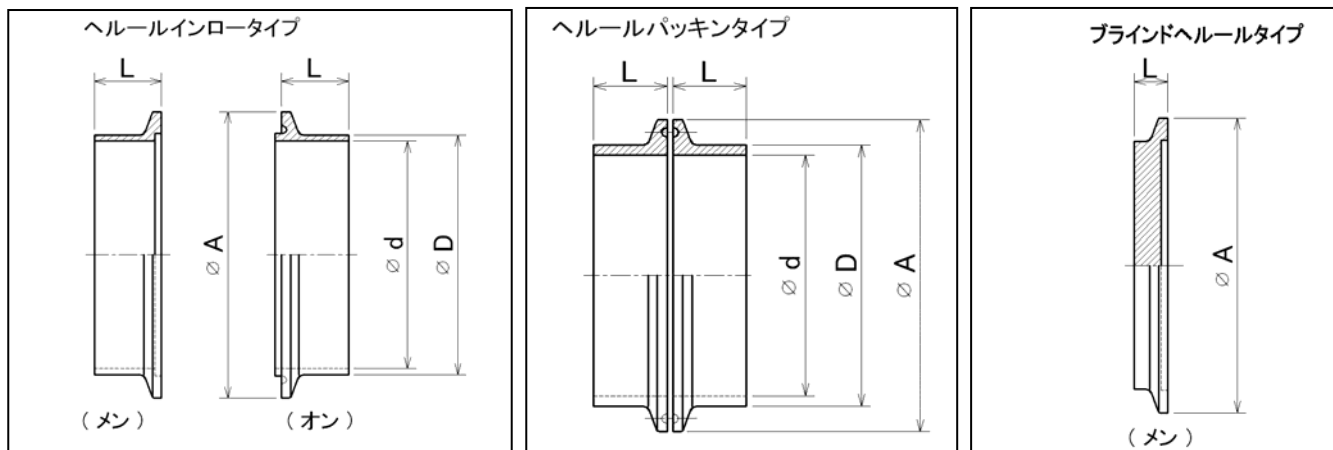

呼び径		パイプ 外径 ϕD	ϕA	ϕd			L	ヘルール・キャップ厚さ	
(A)	(B)			インロー用		パッキン用		インロー用	パッキン用
100	4	114.3	132	108.3		108.3	30	14	12
125	5	139.8	157	133.0		133.8	30	15	12
150	6	165.2	186	158.4	159.2	159.2	30	16	12
200	8	216.3	236	208.3	210.3	210.3	30	17	12
250	10	267.4	290	259.4	261.4	261.4	30	18	12
300	12	318.5	340	309.5	312.5	312.5	30	20	12

パッキン（又はSパッキン）

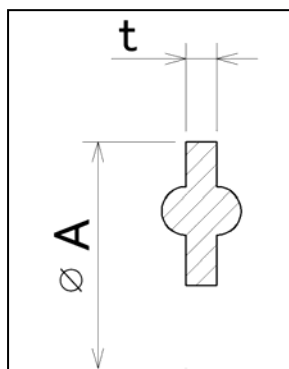

呼び径(A)	100	125	150	200	250
ϕA	132	157	186	236	290
t	2	2	2	2	2.5

材質： NBR、EPDM、シリコン、バイトン、テフロン

ご注文の際は下記型番をご利用ください。

商品カタログ記号	サイズ	材質	研磨	仕様
F001~F158	1. OS	SUS304→04	未研→A	標準→00
	3	SUS316L→6L	内研→B	特殊仕様→01
	4. OS	シリコン→SI	外研→C	
	100A	テフロン→PT	内外研→D	
	300A	他		

その他、特殊仕様はご相談下さい。

※ 掲載の製品は改良のため、予告なしに一部仕様変更することがあります。



株式会社 富士商会

本社・工場 〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿7丁目21番10号

TEL :06-6954-1066 代表

FAX :06-6951-0329

札幌工場 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条3丁目2番64号

TEL :011-785-0031

FAX :011-785-0052